PATONA

GLP100 RGB COB LED

4167



Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: January 17, 2026

Article Number: 4167

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.

English ▾

Download all languages as PDF

1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium GLP100 RGB COB LED Light. This powerful and creative studio light is designed to provide you with a full spectrum of high-quality lighting options, empowering you to create stunning visuals for your photo and video projects.

2. Product Overview

The PATONA Premium GLP100 is a compact 100W COB studio light, offering full RGB, HSL, and Bi-Color (2700-6500K) control. With a high CRI of 95+, 14 FX effects and 8 ISL modes, and versatile operation via an on-board knob, a 433MHz remote, or a smartphone APP, it's a powerful and creative tool for any setup. It features a standard Bowens mount for wide accessory compatibility and a selectable Mute Mode for silent fan operation.

3. Key Features

- **Powerful 100W COB Light Source**: Delivers bright, consistent, and high-quality light.
- **Full Creative Control**: Offers complete RGB, HSL, and Bi-Color (CCT) control.
- **High Color Accuracy**: A high Color Rendering Index (CRI) of ≥ 95 ensures true-to-life color reproduction.
- **Extensive Lighting Effects**: Includes 14 preset FX effects and 8 ISL (Intelligent Scene Lighting) modes for creative lighting scenarios.
- **Versatile Control Options**: Can be controlled via the on-board knob, the included 433MHz remote control, or the CozyLife smartphone APP.


- Standard Bowens Mount: Allows for the use of a wide range of light modifiers such as softboxes, reflectors, and snoots.
- Selectable Mute Mode: A silent fan operation mode makes it ideal for video production where audio is critical.
- Durable Design: Features a unique and durable green aluminum/ABS housing.

4. What's in the Box

- 1x GLP100 RGB Main lamp
- 1x Power cord (3 meters)
- 1x 433MHz remote control
- 1x Reflector
- 2x Batteries (for remote control)
- 1x Lamp bead protective cover
- 1x QR Card for User Manual

5. Product Diagram

Main Light Diagram

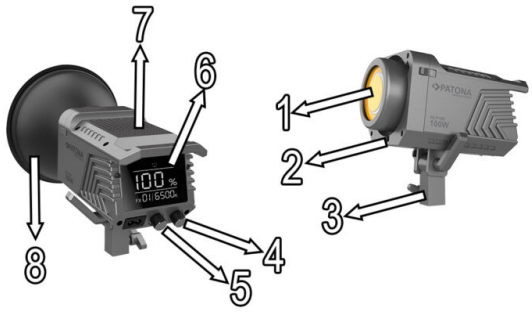


Product Diagram

1. COB LED
2. Standard Bowens Mount
3. Adjusting/Fixing Bracket Handle
4. Switch / Brightness Adjustment Knob

5. CCT / Lighting Mode Knob
6. LCD Screen
7. Ventilation Openings
8. Reflector

Remote Control Diagram




1. ON Button
2. OFF Button
3. SOS Light / Effecting Mode Button
4. Music Mode Button
5. Brightness + Button
6. Brightness – Button
7. CCT + Button
8. CCT – Button
9. FX Mode Button
10. CCT Mode Button
11. HSL Mode Button
12. Hue Value + Button
13. Hue Value – Button

6. Operating Instructions


On-board Controls

Power On/Off & Brightness: Turn the Switch/Brightness Knob (4) clockwise to turn the light on. Continue rotating to adjust brightness from 1-100%.


Mode Switching: Briefly press the CCT/Lighting Mode Knob (5) to cycle between CCT, HSL, and FX modes.

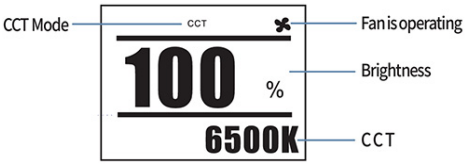

CCT Mode: Rotate the CCT/Mode Knob (5) to adjust the color temperature from 2700K to 6500K.

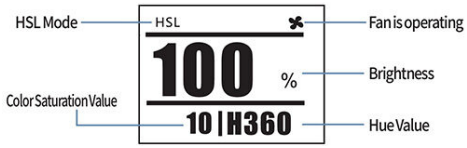

HSL Mode: Rotate the CCT/Mode Knob (5) to adjust the Hue (0-360°). Briefly press the Brightness Knob (4) to switch to Saturation control, then rotate the knob to adjust saturation (0-100%).

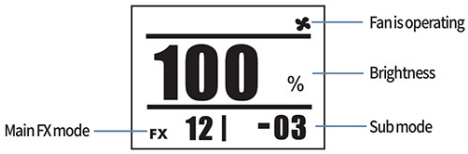

FX Mode: Rotate the CCT/Mode Knob (5) to cycle through the 14 main effects. Briefly press the Brightness Knob (4) to cycle through the 3 sub-modes for each effect.

FX Mode Table

The light features 14 main FX modes. Use the on-board controls or remote to select a main mode, then cycle through the three available sub-modes for different variations.

Code	Main Mode	Sub-Mode 1	Sub-Mode 2	Sub-Mode 3
FX01	Color Light Cycle	Slow	Medium	Fast
FX02	Flashes	Flashes	News Conference	Paparazzi
FX03	Laser Light	Birthday party	KTV	Disco

Code	Main Mode	Sub-Mode 1	Sub-Mode 2	Sub-Mode 3
FX04	Lightning	Interval	Frequently	Continuously
FX05	Defective bulb	Interval	Frequently	Continuously
FX06	TV	Slow	Medium	Fast
FX07	Candle	Interval	Frequently	Continuously
FX08	Flame	Firewood	Bonfire	Fire
FX09	Fireworks	Brief	Continuously	Performances
FX10	Police Car Light	Fast Blinking	Moderate Blinking	Slow Blinking
FX11	Fire Truck Light	Fast Blinking	Moderate Blinking	Slow Blinking
FX12	Ambulance Light	Fast Blinking	Moderate Blinking	Slow Blinking
FX13	SOS	Slow	Medium	Fast
FX14	Music	Music I	Music II	–

Fan Control (Silent Mode): Press and hold the Brightness Knob (4) for 2 seconds to turn the cooling fan on or off.

⚠️ *Note:* When the fan is off, the light's power is limited to a maximum of 30%.

Remote and App Control



QR Code / APP Link

For detailed instructions on pairing and using the 433MHz remote control or the CozyLife smartphone APP, please scan the QR code or click the link below it to access the APP.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Power	100W (White/Warm/Neutral); 30W (RGB)
CCT Range	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Modes	CCT, HSL/RGB, FX (14 Effects), ISL (8 Modes via App)
Illumination (Lumens)	6245lm (White), 5233lm (Warm), 6763lm (Neutral) ℹ️ @1 meter, without reflector.

Specification	Value
Control	On-board knob, 433MHz remote control, APP
Cooling	Active (fan) with selectable Silent Mode, profile radiator.
Fan	1 pcs, 2000 RPM, 60 dB, 9015 size
Input Voltage	AC 175-265V
Mount	Bowens mount
Material	Aluminum alloy + ABS + PC
Dimensions	* 150 x 208 x 118 mm (product unfolded dimensions) * 182 x 208 x 118 mm (product)
Weight	743g

8. Safety Notes

- For indoor use. Ensure the environment is dry and well-ventilated.
- Do not allow water or other liquids to enter the product to avoid short circuits.
- Do not use a power supply that exceeds the rated voltage.
- It is normal for the lamp body to heat up during use. Handle with care.
- When the LED light is on, do not look directly at it, as the intense light can cause eye injury.
- Avoid placing the light near flammable or volatile substances.
- Clean the light with a dry, soft cloth only when it is unplugged and fully cooled.

- Keep this product out of the reach of children. Do not attempt to disassemble the product yourself.
- Disconnect the power when the light is not in use for an extended period.

9. Disposal

This product is an electronic device and must be disposed of according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling and disposal procedures.

German ▾

Alle Sprachen als PDF herunterladen

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Premium GLP100 RGB COB LED-Leuchte entschieden haben. Diese leistungsstarke und kreative Studioleuchte bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Beleuchtungsoptionen und ermöglicht Ihnen so die Erstellung atemberaubender Bilder für Ihre Foto- und Videoprojekte

2. Produktübersicht

Die PATONA Premium GLP100 ist eine kompakte 100-W-COB-Studioleuchte mit vollständiger RGB-, HSL- und Bi-Color-Steuerung (2700–6500 K). Mit einem hohen CRI von über 95, 14 FX-Effekten und 8 ISL-Modi sowie vielseitiger Bedienung über einen Drehknopf am Gerät, eine 433-MHz-Fernbedienung oder eine Smartphone-App ist sie ein leistungsstarkes und kreatives Werkzeug für jedes Setup. Sie verfügt über einen Standard-Bowens-Anschluss für breite Zubehörkompatibilität und einen wählbaren Stummmodus für einen geräuschlosen Lüfterbetrieb

3. Hauptmerkmale

- **Leistungsstarke 100-W-COB-Lichtquelle**: Liefert helles, gleichmäßiges und hochwertiges Licht
- **Volle kreative Kontrolle**: Bietet vollständige RGB-, HSL- und Bi-Color-(CCT)-Steuerung.
- **Hohe Farbgenauigkeit**: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 95 gewährleistet eine naturgetreue Farbwiedergabe.
- **Umfangreiche Lichteffekte**: Enthält 14 voreingestellte FX-Effekte und 8 ISL-Modi (Intelligente Szenenbeleuchtung) für kreative Lichtszenarien.
- **Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten**: Die Steuerung erfolgt über den Drehknopf am Gerät, die mitgelieferte 433-MHz-Fernbedienung oder

die CozyLife-Smartphone-App.


- Standard-Bowens-Anschluss: Ermöglicht die Verwendung einer breiten Palette von Lichtformern wie Softboxen, Reflektoren und Snoots.
- Wählbarer Stummmodus: Ein geräuschloser Lüfterbetrieb macht das Gerät ideal für Videoproduktionen, bei denen der Ton von entscheidender Bedeutung ist.
- Robustes Design: Verfügt über ein einzigartiges und langlebiges Gehäuse aus grünem Aluminium/ABS.

4. Was ist in der Box?

- 1x GLP100 RGB Hauptlampe
- 1x Netzkabel (3 Meter)
- 1x 433MHz Fernbedienung
- 1x Reflektor
- 2x Batterien (für die Fernbedienung)
- 1x Lampenperlen-Schutzabdeckung
- 1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm

Hauptlichtdiagramm

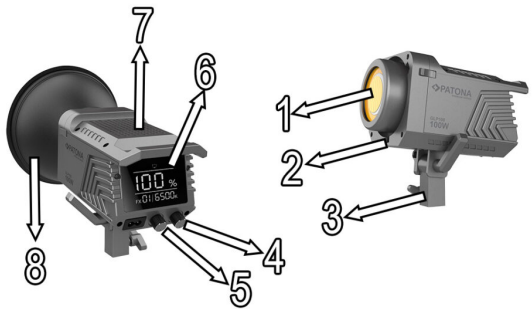


Produktdiagramm

1. COB-LED
2. Standard-Bowens-Anschluss

3. Einstell-/Befestigungsgriff
4. Schalter/Helligkeitsregler
5. CCT-/Beleuchtungsmodus-Regler
6. LCD-Bildschirm
7. Lüftungsöffnungen
8. Reflektor

Fernbedienungsdiagramm

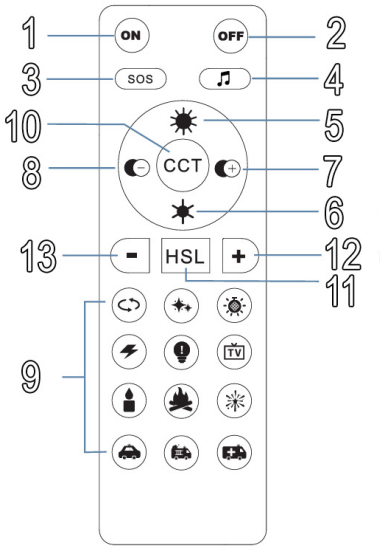


1. EIN-Taste
2. AUS-Taste
3. SOS-Licht-/Effektmodus-Taste
4. Musikmodus-Taste
5. Helligkeit + Taste
6. Helligkeit – Taste
7. CCT + Taste
8. CCT – Taste
9. FX-Modus-Taste
10. CCT-Modus-Taste
11. HSL-Modus-Taste
12. Taste „Farbtonwert +“
13. Farbtonwert – Schaltfläche

6. Bedienungsanleitung


Bedienelemente

Ein-/Ausschalten & Helligkeit: Drehen Sie den Schalter/Helligkeitsregler (4) im Uhrzeigersinn, um das Licht einzuschalten. Drehen Sie weiter, um die Helligkeit von 1-100 % einzustellen


Modusumschaltung: Drücken Sie kurz den CCT/Lighting Mode Drehknopf (5), um zwischen den Modi CCT, HSL und FX umzuschalten.

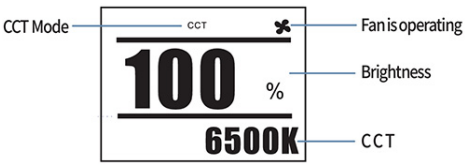

CCT-Modus: Drehen Sie den CCT/Modus-Knopf (5), um die Farbtemperatur von 2700K auf 6500K einzustellen.

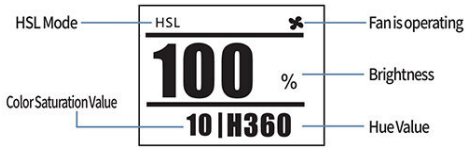

HSL-Modus: Drehen Sie den CCT/Modus-Knopf (5), um den Farbton (0–360°) anzupassen. Drücken Sie kurz den Helligkeitsregler (4), um in den Sättigungsregler zu wechseln, und drehen Sie dann den Regler, um die Sättigung (0–100 %) einzustellen.

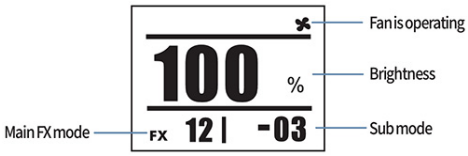

FX-Modus: Drehen Sie den CCT/Modus-Regler (5), um zwischen den 14 Haupteffekten zu wechseln. Drücken Sie kurz den Helligkeitsregler (4), um zwischen den 3 Untermodi jedes Effekts zu wechseln.

FX-Modustabelle

Die Leuchte verfügt über 14 Haupt-FX-Modi. Wählen Sie mit den Bedienelementen am Gerät oder der Fernbedienung einen Hauptmodus aus und schalten Sie dann die drei verfügbaren Untermodi für verschiedene Variationen durch

Code	Hauptmodus	Untermodus 1	Untermodus 2	Untermodus 3
FX01	Farblichtzyklus	Langsam	Mittel	Schnell
FX02	Blitzlichter	Blitzlichter	Pressekonferenz	Paparazzi
FX03	Laserlicht	Geburtstagsparty	KTV	Disco
FX04	Blitz	Intervall	Häufig	Kontinuierlich
FX05	Defekte Glühbirne	Intervall	Häufig	Kontinuierlich
FX06	Fernseher	Langsam	Mittel	Schnell
FX07	Kerze	Intervall	Häufig	Kontinuierlich
FX08	Flamme	Brennholz	Lagerfeuer	Feuer
FX09	Feuerwerk	Kurz	Kontinuierlich	Vorführungen
FX10	Blaulicht für Polizeiautos	Schnelles Blinken	Mäßiges Blinken	Langsames Blinken
FX11	Feuerwehrlicht	Schnelles Blinken	Mäßiges Blinken	Langsames Blinken

Code	Hauptmodus	Untermodus 1	Untermodus 2	Untermodus 3
FX12	Krankenwagenlicht	Schnelles Blinken	Mäßiges Blinken	Langsames Blinken
FX13	SOS	Langsam	Mittel	Schnell
FX14	Musik	Musik I	Musik II	–

Lüftersteuerung (Leisemodus): Halten Sie den Helligkeitsregler (4) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter ein- oder auszuschalten

⚠️ *Hinweis:* Wenn der Ventilator ausgeschaltet ist, ist die Lichtleistung auf maximal 30 % begrenzt.

Fern- und App-Steuerung

QR-Code / App-Link

Detaillierte Anweisungen zum Koppeln und Verwenden der 433-MHz-Fernbedienung oder der CozyLife-Smartphone-App erhalten Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder auf den darunter stehenden Link klicken, um auf die App zuzugreifen.

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Leistung	100 W (Weiß/Warm/Neutral); 30 W (RGB)
Farbtemperaturbereich	2700 K – 6500 K
CRI	RA ≥ 95
Modi	CCT, HSL/RGB, FX (14 Effekte), ISL (8 Modi über App)
Beleuchtungsstärke (Lumen)	6245lm (Weiß), 5233lm (Warm), 6763lm (Neutral) ℹ@1 Meter, ohne Reflektor
Steuerung	Drehknopf am Gerät, 433-MHz-Fernbedienung, APP
Kühlung	Aktiv (Lüfter) mit wählbarem Silent-Modus, Profilradiator
Lüfter	1 Stück, 2000 U/min, 60 dB, Größe 9015
Eingangsspannung	Wechselstrom 175–265 V
Montage	Bowens-Anschluss
Material	Aluminiumlegierung + ABS + PC
Abmessungen	* 150 x 208 x 118 mm (Produktabmessungen im

Spezifikation	Wert
	ausgeklappten Zustand) * 182 x 208 x 118 mm (Produktabmessungen)
Gewicht	743 g

8. Sicherheitshinweise

- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung trocken und gut belüftet ist
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.
- Verwenden Sie kein Netzteil, dessen Spannung die Nennspannung überschreitet.
- Es ist normal, dass sich der Lampenkörper während des Gebrauchs erwärmt. Vorsichtig handhaben.
- Schauen Sie nicht direkt in die eingeschaltete LED-Lampe, da das intensive Licht Augenschäden verursachen kann.
- Vermeiden Sie es, die Lampe in der Nähe von brennbaren oder flüchtigen Stoffen aufzustellen.
- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn sie vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

9. Entsorgung

Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät und muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im

normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recycling- und Entsorgungsverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elekto- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rüchnahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die Gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich “Wärmeüberträger”, “Bildschirmgeräte” oder “Großgeräte” (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung “durchgestrichene Mülltonne”



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

---

*Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)*PATONA International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi la lampe LED COB RGB PATONA Premium GLP100. Puissante et créative, cette lampe de studio vous offre un large éventail d'options d'éclairage de haute qualité, vous permettant de créer des visuels exceptionnels pour vos projets photo et vidéo.

2. Présentation du produit

Le PATONA Premium GLP100 est un éclairage de studio COB compact de 100 W offrant un contrôle complet des couleurs RGB, HSL et bicolore (2700-6500 K). Avec un IRC élevé supérieur à 95, 14 effets FX et 8 modes ISL, et une utilisation polyvalente via un bouton intégré, une télécommande 433 MHz ou une application pour smartphone, c'est un outil puissant et créatif pour toute configuration. Il est doté d'une monture Bowens standard pour une large compatibilité d'accessoires et d'un mode silencieux pour un fonctionnement silencieux du ventilateur.

3. Principales caractéristiques

- Source lumineuse COB puissante de 100 W : fournit une lumière vive, constante et de haute qualité.
- Contrôle créatif total : offre un contrôle complet des modes RGB, HSL et bicolore (CCT).
- Haute précision des couleurs : Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de ≥ 95 garantit une reproduction fidèle des couleurs.
- Effets lumineux étendus : comprend 14 effets FX prédéfinis et 8 modes ISL (éclairage de scène intelligent) pour des scénarios d'éclairage créatifs.
- Options de contrôle polyvalentes : Peut être contrôlé via le bouton intégré, la télécommande 433 MHz incluse ou l'application pour

smartphone CozyLife.

- Monture Bowens standard : Permet l'utilisation d'une large gamme de modificateurs de lumière tels que des boîtes à lumière, des réflecteurs et des snoots.
- Mode silencieux sélectionnable : Un mode de fonctionnement silencieux du ventilateur le rend idéal pour la production vidéo où le son est essentiel.
- Conception durable : Doté d'un boîtier unique et durable en aluminium/ABS vert.

4. Contenu de la boîte

- 1 lampe principale RGB GLP100
- 1 cordon d'alimentation (3 mètres)
- 1 télécommande 433 MHz
- 1 réflecteur
- 2 piles (pour la télécommande)
- 1x Couvercle de protection pour perle de lampe
- 1 carte QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit

Schéma d'éclairage principal


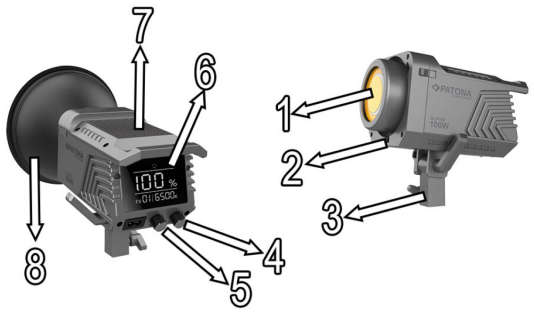


Diagramme du produit

1. LED COB

2. Monture Bowens standard
3. Poignée de support de réglage/fixation
4. Bouton de réglage de la luminosité
5. Bouton CCT / Mode d'éclairage
6. Écran LCD
7. Ouvertures de ventilation
8. Réflecteur

Schéma de la télécommande

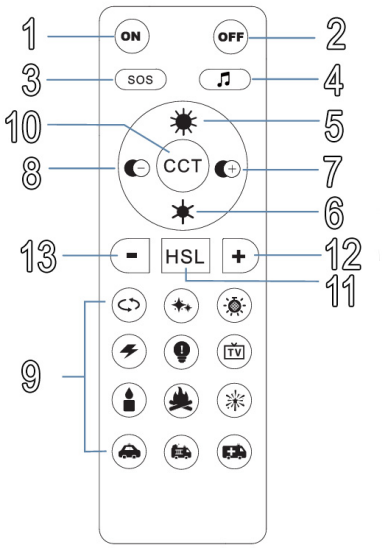


1. Bouton ON
2. Bouton OFF
3. Bouton SOS Light / Mode d'activation
4. Bouton Mode Musique
5. Luminosité + Bouton
6. Luminosité – Bouton
7. CCT + Bouton
8. CCT – Bouton
9. Bouton de mode FX
10. Bouton de mode CCT
11. Bouton de mode HSL
12. Valeur de teinte + bouton
13. Valeur de teinte – Bouton

6. Instructions d'utilisation


Commandes embarquées

Allumer/éteindre et régler la luminosité : Tournez le bouton interrupteur/luminosité (4) dans le sens horaire pour allumer la lumière. Continuez à tourner pour régler la luminosité de 1 à 100 %.


Changement de mode : Appuyez brièvement sur le bouton CCT/Mode d'éclairage (5) pour passer d'un mode à l'autre : CCT, HSL et FX.

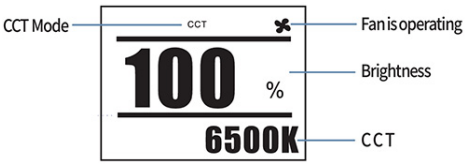

Mode CCT : Tournez le bouton CCT/Mode (5) pour régler la température de couleur de 2700K à 6500K.



Mode HSL : Tournez le bouton CCT/Mode (5) pour régler la teinte (0-360°). Appuyez brièvement sur le bouton de luminosité (4) pour passer au contrôle de la saturation, puis tournez le bouton pour régler la saturation (0-100 %).

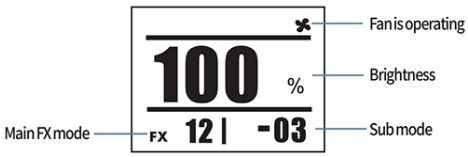

Mode FX : Tournez le bouton CCT/Mode (5) pour parcourir les 14 effets principaux. Appuyez brièvement sur le bouton de luminosité (4) pour parcourir les 3 sous-modes de chaque effet.

Tableau des modes FX

Ce projecteur propose 14 modes d'effets principaux. Utilisez les commandes intégrées ou la télécommande pour sélectionner un mode principal, puis parcourez les trois sous-modes disponibles pour obtenir différentes variations.

Code	Mode principal	Sous-mode 1	Sous-mode 2	Sous-mode 3
FX01	Cycle de lumière des couleurs	Lent	Moyen	Rapide
FX02	Éclairs	Éclairs	Conférence de presse	Paparazzi
FX03	Lumière laser	fête d'anniversaire	KTV	Disco
FX04	Foudre	Intervalle	Fréquemment	En continu
FX05	Ampoule défectueuse	Intervalle	Fréquemment	En continu
FX06	TV	Lent	Moyen	Rapide
FX07	Bougie	Intervalle	Fréquemment	En continu
FX08	Flamme	Bois de chauffage	Feu	Feu
FX09	Feux d'artifice	Bref	En continu	Représentations

Code	Mode principal	Sous-mode 1	Sous-mode 2	Sous-mode 3
FX10	Gyrophare de voiture de police	Clignement rapide	Clignement modéré	Clignement lent
FX11	Gyrophare du camion de pompiers	Clignement rapide	Clignement modéré	Clignement lent
FX12	Lumière d'ambulance	Clignement rapide	Clignement modéré	Clignement lent
FX13	SOS	Lent	Moyen	Rapide
FX14	Musique	Musique I	Musique II	–

Contrôle du ventilateur (mode silencieux) : Appuyez sur le bouton de luminosité (4) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le ventilateur de refroidissement.

⚠️ *Remarque :* Lorsque le ventilateur est éteint, la puissance de la lumière est limitée à 30 % maximum.

Contrôle à distance et par application

Code QR / Lien vers l'application

Pour obtenir des instructions détaillées sur le jumelage et l'utilisation de la télécommande 433 MHz ou de l'application pour smartphone CozyLife, veuillez scanner le code QR ou cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à l'application.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Pouvoir	100 W (blanc/chaud/neutre) ; 30 W (RGB)
Plage de température de couleur (CCT)	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Modes	CCT, HSL/RGB, FX (14 effets), ISL (8 modes via l'application)
Éclairement (lumens)	6245lm (Blanc), 5233lm (Chaud), 6763lm (Neutre) ℹ à 1 mètre, sans réflecteur.
Contrôle	Bouton intégré, télécommande 433 MHz, application
Refroidissement	Ventilateur actif avec mode silencieux sélectionnable, radiateur profilé.

Spécification	Valeur
Ventilateur	1 pièce, 2000 tr/min, 60 dB, format 9015
Tension d'entrée	175-265 V CA
Monter	Monture Bowens
Matériel	Alliage d'aluminium + ABS + PC
Dimensions	* 150 x 208 x 118 mm (dimensions du produit déplié) * 182 x 208 x 118 mm (dimensions du produit)
Poids	743 g

8. Consignes de sécurité

- Pour une utilisation en intérieur. S'assurer que l'environnement est sec et bien ventilé.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le produit afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas d'alimentation électrique dont la tension dépasse la tension nominale.
- Il est normal que le corps de la lampe chauffe pendant son utilisation. Manipulez-la avec précaution.
- Lorsque la lumière LED est allumée, ne la regardez pas directement, car sa lumière intense peut provoquer des lésions oculaires.
- Évitez de placer la lampe à proximité de substances inflammables ou volatiles.

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec uniquement lorsqu'elle est débranchée et complètement refroidie.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas tenter de démonter le produit soi-même.
- Coupez l'alimentation lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

9. Élimination

Ce produit est un appareil électronique et doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage et d'élimination appropriées.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir la luz LED COB RGB GLP100 Premium de PATONA. Esta potente y creativa luz de estudio está diseñada para brindarle un espectro completo de opciones de iluminación de alta calidad, lo que le permite crear imágenes impresionantes para sus proyectos de fotografía y video

2. Descripción general del producto

La PATONA Premium GLP100 es una luz de estudio COB compacta de 100 W que ofrece control completo de RGB, HSL y bicolor (2700-6500 K). Con un alto CRI de 95+, 14 efectos FX y 8 modos ISL, y un funcionamiento versátil a través de una perilla integrada, un control remoto de 433 MHz o una aplicación para teléfono inteligente, es una herramienta potente y creativa para cualquier configuración. Cuenta con un soporte Bowens estándar para una amplia compatibilidad de accesorios y un modo de silencio seleccionable para un funcionamiento silencioso del ventilador

3. Características principales

- **Potente fuente de luz COB de 100 W**: Proporciona una luz brillante, uniforme y de alta calidad
- **Control creativo completo**: ofrece control completo de RGB, HSL y Bi-Color (CCT).
- **Alta precisión de color**: un alto índice de reproducción cromática (IRC) de ≥ 95 garantiza una reproducción del color fiel a la realidad.
- **Amplios efectos de iluminación**: incluye 14 efectos FX preestablecidos y 8 modos ISL (iluminación de escena inteligente) para escenarios de iluminación creativos.
- **Opciones de control versátiles**: se puede controlar a través de la perilla incorporada, el control remoto de 433 MHz incluido o la aplicación para

teléfonos inteligentes CozyLife.

- Montura Bowens estándar: permite el uso de una amplia gama de modificadores de luz, como softboxes, reflectores y snoots.
- Modo de silencio seleccionable: un modo de funcionamiento silencioso del ventilador lo hace ideal para la producción de video donde el audio es fundamental.
- Diseño duradero: cuenta con una carcasa de aluminio/ABS verde única y duradera.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1x Lámpara principal GLP100 RGB
- 1x cable de alimentación (3 metros)
- 1 control remoto de 433 MHz
- 1 reflector
- 2 pilas (para el mando a distancia)
- 1 funda protectora para la lámpara
- 1x Tarjeta QR para Manual de Usuario

5. Diagrama del producto

Diagrama de la luz principal


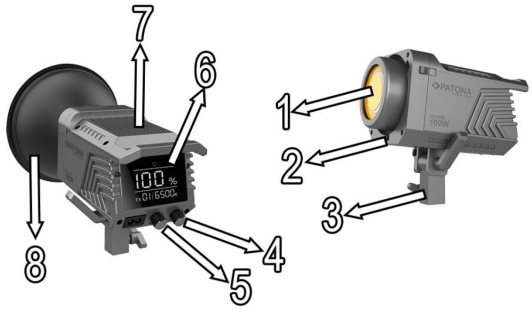


Diagrama del producto

1. LED COB
2. Montura Bowens estándar

3. Mango del soporte de ajuste/fijación
4. Interruptor/perilla de ajuste de brillo
5. Perilla de modo de iluminación/CCT
6. Pantalla LCD
7. Aberturas de ventilación
8. Reflector

Diagrama del control remoto

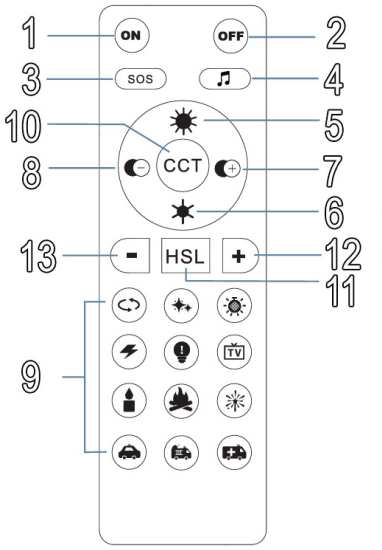


1. Botón de encendido
2. Botón de apagado
3. Botón de luz SOS/Modo de efectos
4. Botón de modo de música
5. Botón de brillo +
6. Botón de brillo –
7. Botón de CCT +
8. Botón de CCT –
9. Botón de modo FX
10. Botón de modo CCT
11. Botón de modo HSL
12. Botón de valor de tono +
13. Valor de tono – Botón

6. Instrucciones de funcionamiento


Controles integrados

Encendido/apagado y brillo: Gire el interruptor/perilla de brillo (4) en el sentido de las agujas del reloj para encender la luz. Continúe girando para ajustar el brillo del 1 al 100 %


Cambio de modo: presione brevemente la perilla de modo de iluminación/CCT (5) para alternar entre los modos CCT, HSL y FX.

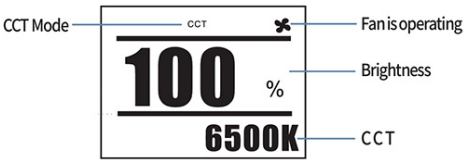

Modo CCT: gire la perilla CCT/Modo (5) para ajustar la temperatura de color de 2700K a 6500K.

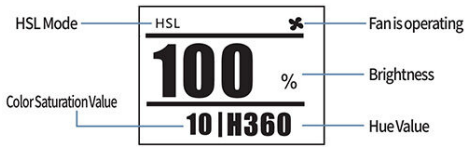

Modo HSL: Gire la perilla CCT/Modo (5) para ajustar el tono (0-360°). Presione brevemente la perilla de brillo (4) para cambiar al control de saturación y, a continuación, gire la perilla para ajustar la saturación (0-100%).

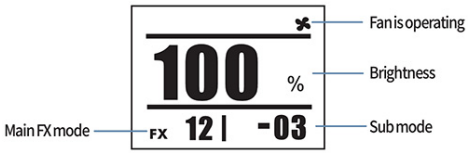

Modo FX: Gire la perilla CCT/Modo (5) para recorrer los 14 efectos principales. Presione brevemente la perilla de Brillo (4) para recorrer los 3 submodos de cada efecto.

Tabla de modos FX

La luz cuenta con 14 modos FX principales. Utilice los controles integrados o el control remoto para seleccionar un modo principal y luego recorra los tres submodos disponibles para obtener diferentes variaciones

Código	Modo principal	Submodo 1	Submodo 2	Submodo 3
FX01	Ciclo de luz de color	Lento	Medio	Rápido

Código	Modo principal	Submodo 1	Submodo 2	Submodo 3
FX02	Destellos	Destellos	Conferencia de prensa	Paparazzi
FX03	Luz láser	Fiesta de cumpleaños	KTV	Discoteca
FX04	Relámpago	Intervalo	Frecuentemente	Continuamente
FX05	Bombilla defectuosa	Intervalo	Frecuentemente	Continuamente
FX06	TV	Lento	Medio	Rápido
FX07	Vela	Intervalo	Frecuentemente	Continuamente
FX08	Llama	Leña	Hoguera	Fuego
FX09	Fuegos artificiales	Resumen	Continuamente	Actuaciones
FX10	Luz de coche de policía	Parpadeo rápido	Parpadeo moderado	Parpadeo lento
FX11	Luz de camión de bomberos	Parpadeo rápido	Parpadeo moderado	Parpadeo lento
FX12	Luz de ambulancia	Parpadeo rápido	Parpadeo moderado	Parpadeo lento

Código	Modo principal	Submodo 1	Submodo 2	Submodo 3
FX13	SOS	Lento	Medio	Rápido
FX14	Música	Música I	Música II	–

Control del ventilador (modo silencioso): Mantenga presionada la perilla de brillo (4) durante 2 segundos para encender o apagar el ventilador

⚠️ *Nota:* Cuando el ventilador está apagado, la potencia de la luz está limitada a un máximo del 30%.

Control remoto y aplicación

Código QR / Enlace de la aplicación

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo emparejar y usar el control remoto de 433 MHz o la aplicación para teléfonos inteligentes CozyLife, escanee el código QR o haga clic en el enlace debajo para acceder a la aplicación.

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Potencia	100 W (blanco/cálido/neutro); 30 W (RGB)
Rango CCT	2700 K – 6500 K
CRI	RA ≥ 95
Modos	CCT, HSL/RGB, FX (14 efectos), ISL (8 modos mediante la aplicación)
Iluminación (lúmenes)	6245 lm (blanco), 5233 lm (cálido), 6763 lm (neutro) ia 1 metro, sin reflector
Control	Perilla integrada, control remoto de 433 MHz, aplicación
Refrigeración	Activo (ventilador) con modo silencioso seleccionable, radiador de perfil
Ventilador	1 pieza, 2000 RPM, 60 dB, tamaño 9015
Voltaje de entrada	CA 175-265 V
Montura	Montura Bowens
Material	Aleación de aluminio + ABS + PC

Especificación	Valor
Dimensiones	* 150 x 208 x 118 mm (dimensiones del producto desplegado) * 182 x 208 x 118 mm (dimensiones del producto)
Peso	743 g

8. Notas de seguridad

- Para uso en interiores. Asegúrese de que el entorno esté seco y bien ventilado
- No permita que entre agua u otros líquidos en el producto para evitar cortocircuitos.
- No utilice una fuente de alimentación que exceda el voltaje nominal.
- Es normal que el cuerpo de la lámpara se caliente durante el uso. Manéjela con cuidado.
- Cuando la luz LED esté encendida, no la mire directamente, ya que la luz intensa puede causar lesiones en los ojos.
- Evite colocar la luz cerca de sustancias inflamables o volátiles.
- Limpie la luz con un paño suave y seco sólo cuando esté desenchufada y completamente fría.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No intente desmontarlo usted mismo.
- Desconecte la alimentación cuando la luz no vaya a utilizarse durante un período prolongado.

9. Eliminación

Este producto es un dispositivo electrónico y debe desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos. No lo deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de

residuos para obtener información sobre los procedimientos adecuados de reciclaje y eliminación

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto la luce LED COB RGB PATONA Premium GLP100. Questa potente e creativa luce da studio è progettata per offrirti una gamma completa di opzioni di illuminazione di alta qualità, consentendoti di creare effetti visivi straordinari per i tuoi progetti fotografici e video.

2. Panoramica del prodotto

PATONA Premium GLP100 è una luce da studio COB compatta da 100 W, che offre un controllo completo RGB, HSL e Bi-Color (2700-6500 K). Con un CRI elevato di 95+, 14 effetti FX e 8 modalità ISL, e un funzionamento versatile tramite una manopola integrata, un telecomando a 433 MHz o un'app per smartphone, è uno strumento potente e creativo per qualsiasi configurazione. È dotato di un attacco Bowens standard per un'ampia compatibilità con gli accessori e di una modalità Mute selezionabile per un funzionamento silenzioso della ventola.

3. Caratteristiche principali

- **Potente sorgente luminosa COB da 100 W**: fornisce una luce brillante, uniforme e di alta qualità.
- **Controllo creativo completo**: offre il controllo completo RGB, HSL e Bi-Color (CCT).
- **Elevata precisione del colore**: un indice di resa cromatica (CRI) elevato pari a ≥ 95 garantisce una riproduzione dei colori realistica.
- **Effetti di illuminazione estesi**: include 14 effetti FX preimpostati e 8 modalità ISL (Intelligent Scene Lighting) per scenari di illuminazione creativi.
- **Opzioni di controllo versatili**: può essere controllato tramite la manopola integrata, il telecomando da 433 MHz incluso o l'app per

smartphone CozyLife.

- Attacco Bowens standard: consente l'uso di un'ampia gamma di modificatori di luce, come softbox, riflettori e snoot.
- Modalità silenziosa selezionabile: la modalità di funzionamento silenzioso della ventola lo rende ideale per la produzione video in cui l'audio è fondamentale.
- Design durevole: presenta un esclusivo e resistente alloggiamento in alluminio/ABS verde.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x lampada principale GLP100 RGB
- 1x Cavo di alimentazione (3 metri)
- 1 telecomando da 433 MHz
- 1x riflettore
- 2 batterie (per il telecomando)
- 1x Copertura protettiva per perlina della lampada
- 1x QR Card per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto

Diagramma della luce principale


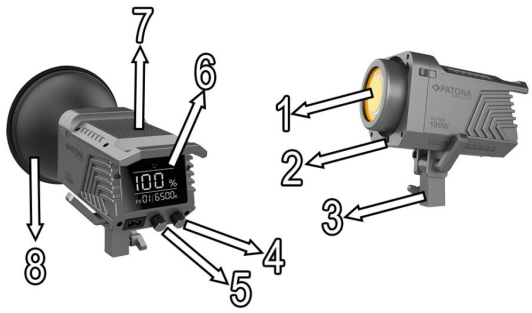


Diagramma del prodotto

1. LED COB
2. Montatura Bowens standard

3. Maniglia della staffa di regolazione/fissaggio
4. Interruttore/manopola di regolazione della luminosità
5. Manopola modalità illuminazione/CCT
6. Schermo LCD
7. Aperture di ventilazione
8. Riflettore

Schema del telecomando

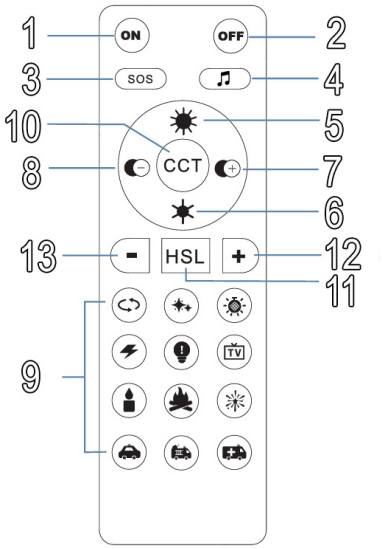


1. Pulsante ON
2. Pulsante OFF
3. Pulsante di modalità di effetto luce/SOS
4. Pulsante Modalità Musica
5. Pulsante Luminosità +
6. Luminosità – Pulsante
7. CCT + Pulsante
8. CCT – Pulsante
9. Pulsante modalità FX
10. Pulsante modalità CCT
11. Pulsante modalità HSL
12. Valore tonalità + pulsante
13. Valore tonalità – Pulsante

6. Istruzioni per l'uso


Comandi di bordo

Accensione/Spegnimento e luminosità: ruotare l'interruttore/manopola della luminosità (4) in senso orario per accendere la luce. Continuare a ruotare per regolare la luminosità dall'1 al 100%.


Cambio modalità: premere brevemente la manopola CCT/modalità illuminazione (5) per passare tra le modalità CCT, HSL e FX.

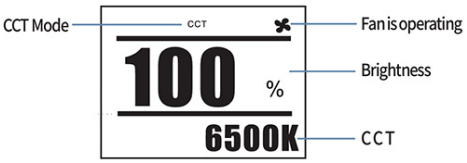

Modalità CCT: ruotare la manopola CCT/Mode (5) per regolare la temperatura del colore da 2700K a 6500K.

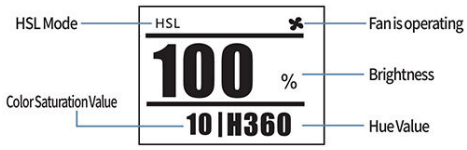

Modalità HSL: ruotare la manopola CCT/Mode (5) per regolare la tonalità (0-360°). Premere brevemente la manopola Brightness (4) per passare al controllo Saturation, quindi ruotare la manopola per regolare la saturazione (0-100%).

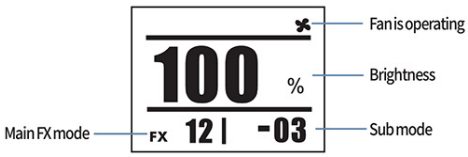

Modalità FX: ruotare la manopola CCT/Mode (5) per scorrere i 14 effetti principali. Premere brevemente la manopola Brightness (4) per scorrere le 3 sotto-modalità per ciascun effetto.

Tabella delle modalità FX

La luce offre 14 modalità FX principali. Utilizza i comandi integrati o il telecomando per selezionare una modalità principale, quindi scorri le tre sotto-modalità disponibili per ottenere diverse variazioni.

Codice	Modalità principale	Sottomodalità 1	Sottomodalità 2	Sottomodalità 3
FX01	Ciclo di luce colorata	Lento	Medio	Veloce

Codice	Modalità principale	Sottomodalità 1	Sottomodalità 2	Sottomodalità 3
FX02	Lampi	Lampi	Conferenza stampa	Paparazzi
FX03	Luce laser	Festa di compleanno	KTV	Discoteca
FX04	Fulmine	Intervallo	Spesso	Continuamente
FX05	Lampadina difettosa	Intervallo	Spesso	Continuamente
FX06	TV	Lento	Medio	Veloce
FX07	Candela	Intervallo	Spesso	Continuamente
FX08	Fiamma	Legna da ardere	Falò	Fuoco
FX09	Fuochi d'artificio	Breve	Continuamente	Spettacoli
FX10	Luce dell'auto della polizia	Lampeggiamento veloce	Lampeggiamento moderato	Lampeggiamento lento
FX11	Luce per camion dei pompieri	Lampeggiamento veloce	Lampeggiamento moderato	Lampeggiamento lento

Codice	Modalità principale	Sottomodalità 1	Sottomodalità 2	Sottomodalità 3
FX12	Luce dell'ambulanza	Lampeggiamento veloce	Lampeggiamento moderato	Lampeggiamento lento
FX13	sos	Lento	Medio	Veloce
FX14	Musica	Musica I	Musica II	–

Controllo ventola (modalità silenziosa): tenere premuta la manopola della luminosità (4) per 2 secondi per accendere o spegnere la ventola di raffreddamento.

⚠️ *Nota:* quando la ventola è spenta, la potenza della luce è limitata a un massimo del 30%.

Controllo remoto e tramite app

Codice QR / Link all'APP

Per istruzioni dettagliate sull'associazione e l'utilizzo del telecomando a 433 MHz o dell'APP per smartphone CozyLife, scansiona il codice QR o clicca sul link sottostante per accedere all'APP.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Energia	100 W (bianco/caldo/neutro); 30 W (RGB)
Gamma CCT	2700K – 6500K
CRI	AR ≥ 95
Modalità	CCT, HSL/RGB, FX (14 effetti), ISL (8 modalità tramite app)
Illuminazione (Lumen)	6245lm (bianco), 5233lm (caldo), 6763lm (neutro) ℹa 1 metro, senza riflettore.
Controllare	Manopola di bordo, telecomando 433 MHz, APP
Raffreddamento	Attivo (ventola) con modalità silenziosa selezionabile, radiatore profilato.
Fan	1 pz, 2000 giri/min, 60 dB, dimensioni 9015
Tensione di ingresso	CA 175-265 V
Montare	Montatura Bowens
Materiale	Lega di alluminio + ABS + PC

Specifica	Valore
Dimensioni	* 150 x 208 x 118 mm (dimensioni del prodotto aperto) * 182 x 208 x 118 mm (prodotto)
Peso	743 g

8. Note di sicurezza

- Per uso interno. Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato.
- Per evitare cortocircuiti, non far entrare acqua o altri liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare un alimentatore che superi la tensione nominale.
- È normale che il corpo della lampada si surriscaldi durante l'uso. Maneggiare con cura.
- Quando la luce LED è accesa, non guardarla direttamente, poiché la luce intensa può causare lesioni agli occhi.
- Evitare di posizionare la lampada vicino a sostanze infiammabili o volatili.
- Pulire la lampada solo con un panno morbido e asciutto, quando è scollegata e completamente raffreddata.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non tentare di smontare il prodotto da soli.
- Scollegare l'alimentazione quando la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato.

9. Smaltimento

Questo prodotto è un dispositivo elettronico e deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio e smaltimento.

Dutch ▾

Download alle talen als PDF

1. Welkom!

Bedankt dat u voor de PATONA Premium GLP100 RGB COB LED-lamp hebt gekozen. Deze krachtige en creatieve studiolamp is ontworpen om u een volledig spectrum aan hoogwaardige verlichtingsopties te bieden, waarmee u verbluffende beelden kunt creëren voor uw foto- en videoprojecten.

2. Productoverzicht

De PATONA Premium GLP100 is een compacte 100W COB-studiolamp met volledige RGB-, HSL- en Bi-Color-regeling (2700-6500K). Met een hoge CRI van 95+, 14 FX-effecten en 8 ISL-modi, en veelzijdige bediening via een draaiknop op de lamp zelf, een 433MHz-afstandsbediening of een smartphone-app, is het een krachtig en creatief hulpmiddel voor elke opstelling. De lamp is voorzien van een standaard Bowens-vatting voor brede compatibiliteit met accessoires en een selecteerbare Mute-modus voor een stille werking van de ventilator.

3. Belangrijkste kenmerken

- **Krachtige 100W COB-lichtbron**: levert helder, constant en hoogwaardig licht.
- **Volledige creatieve controle**: Biedt complete RGB-, HSL- en Bi-Color (CCT)-controle.
- **Hoge kleurnauwkeurigheid**: Een hoge kleurweergave-index (CRI) van ≥ 95 garandeert een levensechte kleurweergave.
- **Uitgebreide lichteffecten**: Bevat 14 vooraf ingestelde FX-effecten en 8 ISL-modi (Intelligent Scene Lighting) voor creatieve lichtscenario's.
- **Veelzijdige bedieningsmogelijkheden**: Kan worden bediend via de ingebouwde draaiknop, de meegeleverde 433MHz-afstandsbediening of de CozyLife-smartphone-app.


- Standaard Bowens-vatting: Maakt het gebruik van een breed scala aan lichtvormers mogelijk, zoals softboxen, reflectoren en snoots.
- Selecteerbare dempingsmodus: Een stille ventilatormodus maakt hem ideaal voor videoproducties waar audio cruciaal is.
- Duurzaam ontwerp: Beschikt over een unieke en duurzame groene behuizing van aluminium en ABS.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x GLP100 RGB-hoofdlamp
- 1x netsnoer (3 meter)
- 1x 433MHz afstandsbediening
- 1x Reflector
- 2x Batterijen (voor de afstandsbediening)
- 1x beschermkap voor lampkraal
- 1x QR-kaart voor de gebruikershandleiding

5. Productdiagram

Hoofdverlichtingsdiagram

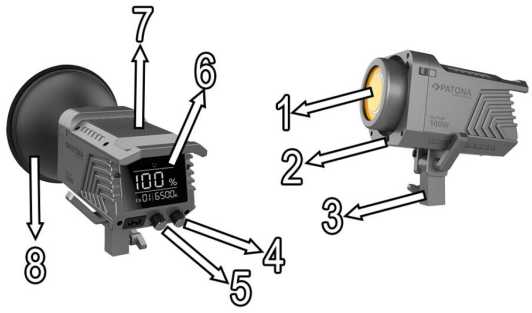


Productdiagram

1. COB-LED
2. Standaard Bowens-vatting
3. Verstel-/bevestigingshendel van de beugel
4. Schakelaar / Helderheidsregelknop

5. CCT / Verlichtingsmodusknop
6. LCD-scherm
7. Ventilatieopeningen
8. Reflector

Diagram van de afstandsbediening

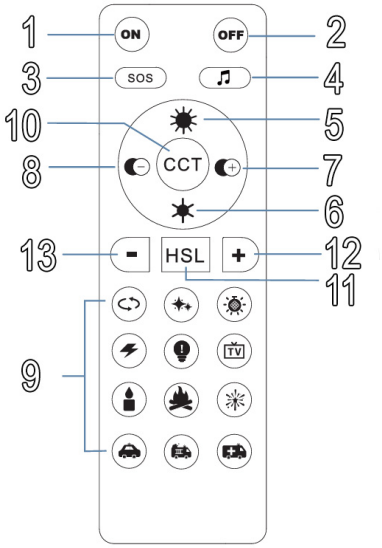


1. AAN-knop
2. UIT-knop
3. SOS-lampje / Effectmodusknop
4. Muziekmodusknop
5. Helderheid + knop
6. Helderheid - Knop
7. CCT + knop
8. CCT – Knop
9. FX-modusknop
10. CCT-modusknop
11. HSL-modusknop
12. Kleurwaarde + knop
13. Kleurwaarde – Knop

6. Gebruiksaanwijzing


Bedieningselementen aan boord

Aan/uit & helderheid: Draai de schakelaar/helderheidsknop (4) met de klok mee om het licht aan te zetten. Blijf draaien om de helderheid aan te passen van 1-100%.


Moduswisseling: Druk kort op de CCT/Lighting Mode-knop (5) om te schakelen tussen de CCT-, HSL- en FX-modi.

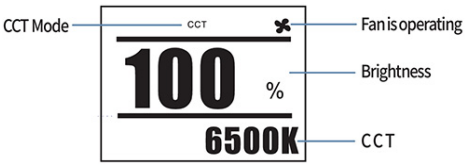

CCT-modus: Draai aan de CCT/modusknop (5) om de kleurtemperatuur aan te passen van 2700K tot 6500K.



HSL-modus: Draai aan de CCT/Modus-knop (5) om de tint aan te passen (0-360°). Druk kort op de Helderheidsknop (4) om over te schakelen naar de Verzadigingsregeling en draai vervolgens aan de knop om de verzadiging aan te passen (0-100%).

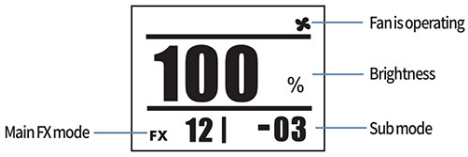

FX-modus: Draai aan de CCT/Mode-knop (5) om door de 14 hoofdeffecten te bladeren. Druk kort op de helderheidsknop (4) om door de 3 submodi voor elk effect te bladeren.

FX-modustabel

De lamp heeft 14 hoofd-FX-modi. Gebruik de bedieningselementen op de lamp zelf of de afstandsbediening om een hoofdmodus te selecteren en schakel vervolgens door de drie beschikbare submodi voor verschillende variaties.

Code	Hoofdmodus	Submodus 1	Submodus 2	Submodus 3
FX01	Kleurenlicht cyclus	Langzaam	Medium	Snel

Code	Hoofdmodus	Submodus 1	Submodus 2	Submodus 3
FX02	Flitsen	Flitsen	Persconferentie	Paparazzi
FX03	Laserlicht	Verjaardagsfeest	KTV	Disco
FX04	Bliksem	Interval	Vaak	Continu
FX05	Defecte lamp	Interval	Vaak	Continu
FX06	TV	Langzaam	Medium	Snel
FX07	Kaars	Interval	Vaak	Continu
FX08	Vlam	Brandhout	Vreugdevuur	Vuur
FX09	Vuurwerk	Kort	Continu	Uitvoeringen
FX10	Politieauto met zwaailichten	Snel knipperen	Matig knipperen	Langzaam knipperen
FX11	Brandweerwagenlicht	Snel knipperen	Matig knipperen	Langzaam knipperen
FX12	Ambulancelicht	Snel knipperen	Matig knipperen	Langzaam knipperen
FX13	Sos	Langzaam	Medium	Snel

Code	Hoofdmodus	Submodus 1	Submodus 2	Submodus 3
FX14	Muziek	Muziek I	Muziek II	–

Ventilatorregeling (Stille modus): Houd de helderheidsknop (4) 2 seconden ingedrukt om de koelventilator in of uit te schakelen.

⚠️ *Let op:* wanneer de ventilator uit staat, is het vermogen van de lamp beperkt tot maximaal 30%.

Bediening op afstand en via de app

QR-code / App-link

Voor gedetailleerde instructies over het koppelen en gebruiken van de 433MHz-afstandsbediening of de CozyLife-smartphone-app, scant u de QR-code of klikt u op de onderstaande link om de app te openen.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)

Specificatie	Waarde
Stroom	100W (wit/warm/neutraal); 30W (RGB)
CCT-bereik	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Modi	CCT, HSL/RGB, FX (14 effecten), ISL (8 modi via app)
Verlichtingssterkte (lumen)	6245lm (wit), 5233lm (warm), 6763lm (neutraal) op 1 meter afstand, zonder reflector.
Controle	Ingebouwde draaiknop, 433MHz afstandsbediening, app
Koeling	Actieve (ventilator) met selecteerbare stille modus, radiatorprofiel.
Fan	1 stuk, 2000 RPM, 60 dB, 9015 formaat
Ingangsspanning	AC 175-265V
Berg	Bowens-montage
Materiaal	Aluminiumlegering + ABS + PC
Afmetingen	* 150 x 208 x 118 mm (uitgevouwen productafmetingen)

Specificatie	Waarde
	* 182 x 208 x 118 mm (product)
Gewicht	743 g

8. Veiligheidsinstructies

- Voor gebruik binnenshuis. Zorg voor een droge en goed geventileerde omgeving.
- Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen om kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen voeding met een spanning die hoger is dan de nominale spanning.
- Het is normaal dat de lampbehuizing tijdens gebruik warm wordt. Ga er voorzichtig mee om.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED-lamp wanneer deze brandt, aangezien het intense licht oogletsel kan veroorzaken.
- Plaats de lamp niet in de buurt van brandbare of vluchtige stoffen.
- Reinig de lamp alleen met een droge, zachte doek wanneer deze is losgekoppeld en volledig is afgekoeld.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Probeer het product niet zelf te demonteren.
- Schakel de stroom uit als de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

9. Afvoer

Dit product is een elektronisch apparaat en moet worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval. Gooi het niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor de juiste procedures voor recycling en afvoer.

1. Välkommen!

Tack för att du valde PATONA Premium GLP100 RGB COB LED-lampan. Denna kraftfulla och kreativa studiolampa är utformad för att ge dig ett komplett spektrum av högkvalitativa belysningsalternativ, vilket gör att du kan skapa fantastiska bilder för dina foto- och videoprojekt.

2. Produktöversikt

PATONA Premium GLP100 är en kompakt 100W COB-studiolampa som erbjuder full RGB-, HSL- och Bi-Color-kontroll (2700-6500K). Med ett högt CRI på 95+, 14 FX-effekter och 8 ISL-lägen, och mångsidig användning via en inbyggd ratt, en 433 MHz-fjärrkontroll eller en smartphone-app, är den ett kraftfullt och kreativt verktyg för alla inställningar. Den har ett standard Bowens-fäste för bred tillbehörskompatibilitet och ett valbart ljudavstängningsläge för tyst fläktdrift.

3. Viktiga funktioner

- **Kraftfull 100W COB-ljuskälla**: Ger ett starkt, jämnt och högkvalitativt ljus.
- **Full kreativ kontroll**: Erbjuder fullständig RGB-, HSL- och Bi-Color (CCT)-kontroll.
- **Hög färgnoggrannhet**: Ett högt färgåtergivningsindex (CRI) på ≥ 95 säkerställer verklighetstrogen färgåtergivning.
- **Omfattande ljuseffekter**: Inkluderar 14 förinställda FX-effekter och 8 ISL-lägen (Intelligent Scene Lighting) för kreativa ljusscenarier.
- **Mångsidiga kontrollalternativ**: Kan styras via den inbyggda knappen, den medföljande 433 MHz-fjärrkontrollen eller CozyLife-smartphone-appen.


- Standard Bowens-fattning: Möjliggör användning av en mängd olika ljusmodifierare som softboxar, reflektorer och snoots.
- Valbart ljudavstängningsläge: Ett tyst fläktläge gör den idealisk för videoproduktion där ljud är avgörande.
- Hållbar design: Har ett unikt och hållbart hölje i grönt aluminium/ABS.

4. Vad finns i lådan

- 1x GLP100 RGB huvudlampa
- 1x Nätsladd (3 meter)
- 1x 433 MHz fjärrkontroll
- 1x Reflektor
- 2x Batterier (för fjärrkontroll)
- 1x Skyddsskydd för lamppärlor
- 1x QR-kort för användarmanual

5. Produktdiagram

Huvudljusdiagram

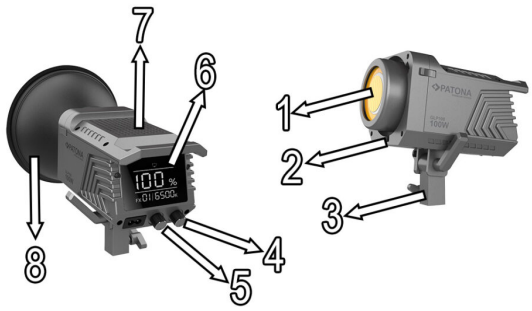


Produktdiagram

1. COB-LED
2. Standard Bowens-fäste
3. Justerings-/fästningshandtag för fäste
4. Strömbrytare / Justeringsknapp för ljusstyrka
5. CCT / Belysningslägesknapp

6. LCD-skärm
7. Ventilationsöppningar
8. Reflektor

Fjärrkontrolldiagram

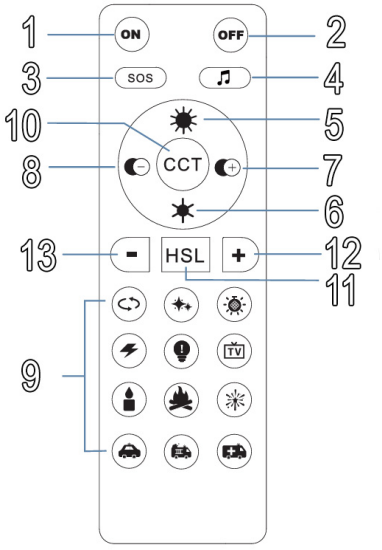


1. PÅ-knapp
2. AV-knapp
3. SOS-ljus / effektlägesknapp
4. Musiklägesknapp
5. Ljusstyrka + knapp
6. Ljusstyrka – Knapp
7. CCT + Knapp
8. CCT – Knapp
9. FX-lägesknapp
10. CCT-lägesknapp
11. HSL-lägesknapp
12. Nyansvärde + Knapp
13. Nyansvärde – Knapp

6. Bruksanvisning


Inbyggda kontroller

Ström på/av och ljusstyrka: Vrid knappen för ljusstyrka (4) medurs för att tända ljuset. Fortsätt vrida för att justera ljusstyrkan från 1–100 %.


Lägesväxling: Tryck kort på CCT/Ljuslägesratten (5) för att växla mellan CCT-, HSL- och FX-lägena.

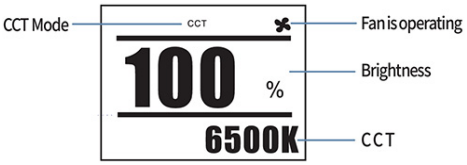

CCT-läge: Vrid CCT/lägesratten (5) för att justera färgtemperaturen från 2700K till 6500K.



HSL-läge: Vrid CCT/lägesratten (5) för att justera nyansen (0–360°). Tryck kort på ljusstyrkeratten (4) för att växla till mättnadskontroll och vrid sedan ratten för att justera mättnaden (0–100 %).

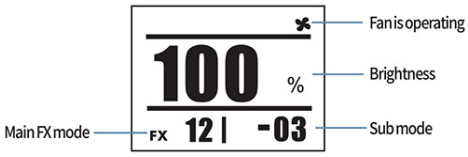

FX-läge: Vrid CCT/lägesratten (5) för att växla mellan de 14 huvudeffekterna. Tryck kort på ljusstyrkeratten (4) för att växla mellan de 3 underlägena för varje effekt.

FX-lägestabell

Lampan har 14 huvudsakliga FX-lägen. Använd de inbyggda kontrollerna eller fjärrkontrollen för att välja ett huvudläge och växla sedan mellan de tre tillgängliga underlägena för olika variationer.

Koda	Huvudläge	Delläge 1	Delläge 2	Delläge 3
FX01	Färgljuscykel	Långsam	Medium	Snabb
FX02	Blinkar	Blinkar	Presskonferens	Paparazzi
FX03	Laserljus	Födelsedagsfest	KTV	Disko

Koda	Huvudläge	Delläge 1	Delläge 2	Delläge 3
FX04	Blixt	Intervall	Ofta	Kontinuerligt
FX05	Defekt glödlampa	Intervall	Ofta	Kontinuerligt
FX06	TV	Långsam	Medium	Snabb
FX07	Ljus	Intervall	Ofta	Kontinuerligt
FX08	Flamma	Ved	Bål	Brand
FX09	Fyrverkeri	Kort	Kontinuerligt	Föreställningar
FX10	Polisbilsljus	Snabb blinkning	Måttlig blinkning	Långsamt blinkande
FX11	Brandbilsljus	Snabb blinkning	Måttlig blinkning	Långsamt blinkande
FX12	Ambulansljus	Snabb blinkning	Måttlig blinkning	Långsamt blinkande
FX13	SOS	Långsam	Medium	Snabb
FX14	Musik	Musik I	Musik II	–

Fläktkontroll (tyst läge): Tryck och håll in ljusstyrkeknappen (4) i 2 sekunder för att slå på eller av kylfläkten.

⚠️ *Obs:* När fläkten är avstängd är lampans effekt begränsad till maximalt 30 %.

Fjärrkontroll och appkontroll

QR-kod / APP-länk

För detaljerade instruktioner om hur du parar ihop och använder 433 MHz-fjärrkontrollen eller CozyLife-smarttelefonappen, skanna QR-koden eller klicka på länken nedan för att komma åt appen.

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Driva	100 W (vit/varm/neutral); 30 W (RGB)
CCT-intervall	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Lägen	CCT, HSL/RGB, FX (14 effekter), ISL (8 lägen via app)

Specifikation	Värde
Belysning (lumen)	6245 lm (vit), 5233 lm (varm), 6763 lm (neutral) vid 1 meter, utan reflektor.
Kontrollera	Inbyggd vred, 433 MHz fjärrkontroll, APP
Kyl	Aktiv (fläkt) med valbart tyst läge, profilradiator.
Fläkt	1 st, 2000 varv/min, 60 dB, storlek 9015
Ingångsspänning	AC 175-265V
Montera	Bowensfäste
Material	Aluminiumlegering + ABS + PC
Mått	* 150 x 208 x 118 mm (produktens mått utfällda) * 182 x 208 x 118 mm (produkt)
Vikt	743 g

8. Säkerhetsanvisningar

- För inomhusbruk. Se till att miljön är torr och välventilerad.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i produkten för att undvika kortslutning.
- Använd inte en strömförsörjning som överstiger den nominella spänningen.

- Det är normalt att lampan värms upp under användning. Hantera försiktigt.
- När LED-lampan lyser, titta inte direkt på den, eftersom det intensiva ljuset kan orsaka ögonskador.
- Undvik att placera lampan nära brandfarliga eller flyktiga ämnen.
- Rengör lampan endast med en torr, mjuk trasa när den är urkopplad och helt svalnad.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Försök inte att ta isär produkten själv.
- Koppla ur strömmen när lampan inte används under en längre tid.

9. Avfallshantering

Denna produkt är en elektronisk apparat och måste kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinnings- och kasseringsförfaranden.

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali LED světlo PATONA Premium GLP100 RGB COB. Toto výkonné a kreativní studiové světlo je navrženo tak, aby vám poskytlo celé spektrum vysoce kvalitních možností osvětlení a umožnilo vám vytvářet ohromující vizuální efekty pro vaše fotografické a video projekty.

2. Přehled produktu

PATONA Premium GLP100 je kompaktní 100W COB studiové světlo, které nabízí plné ovládání RGB, HSL a Bi-Color (2700-6500K). Díky vysokému CRI 95+, 14 FX efektům a 8 ISL režimům a všestrannému ovládání pomocí integrovaného knoflíku, dálkového ovladače 433MHz nebo aplikace pro chytré telefony je to výkonný a kreativní nástroj pro jakékoli nastavení. Je vybaven standardním držákem Bowens pro širokou kompatibilitu s příslušenstvím a volitelným režimem Mute pro tichý provoz ventilátoru.

3. Klíčové vlastnosti

- **Výkonný 100W COB světelný zdroj**: Poskytuje jasné, konzistentní a vysoce kvalitní světlo.
- **Plná kreativní kontrola**: Nabízí kompletní kontrolu nad RGB, HSL a Bi-Color (CCT).
- **Vysoká přesnost barev**: Vysoký index podání barev (CRI) ≥ 95 zajišťuje věrnou reprodukci barev.
- **Rozsáhlé světelné efekty**: Zahrnuje 14 přednastavených FX efektů a 8 režimů ISL (Inteligentní osvětlení scény) pro kreativní světelné scénáře.
- **Všestranné možnosti ovládání**: Lze ovládat pomocí integrovaného knoflíku, dodaného dálkového ovladače 433 MHz nebo aplikace pro chytré telefony CozyLife.

- Standardní bajonet Bowens: Umožňuje použití široké škály modifikátorů světla, jako jsou softboxy, reflektory a nástrčné hlavice.
- Volitelný režim ztlumení: Tichý režim ventilátoru je ideální pro video produkci, kde je zvuk kritický.
- Odolný design: Vyznačuje se unikátním a odolným pouzdrem z hliníku a ABS materiálu v zeleném provedení.

4. Co je v krabici

- 1x hlavní lampa GLP100 RGB
- 1x Napájecí kabel (3 metry)
- 1x dálkové ovládání 433MHz
- 1x Reflektor
- 2x baterie (pro dálkové ovládání)
- 1x Ochranný kryt lampy
- 1x QR karta pro uživatelskou příručku

5. Schéma produktu

Schéma hlavního světla


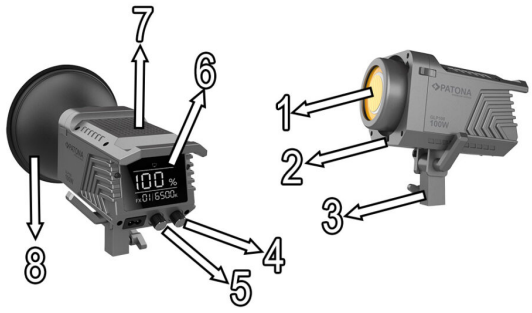


Diagram produktu

1. COB LED
2. Standardní držák Bowens
3. Rukojeť pro nastavení/upevnění konzoly
4. Přepínač / knoflík pro nastavení jasu

5. Knoflík CCT / režimu osvětlení
6. LCD obrazovka
7. Větrací otvory
8. Reflektor

Schéma dálkového ovládání

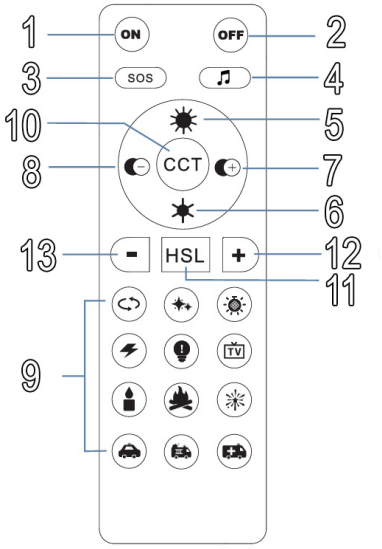


1. Tlačítko ZAPNUTO
2. Tlačítko VYP
3. Tlačítko SOS světla / režimu efektu
4. Tlačítko hudebního režimu
5. Tlačítko Jas +
6. Jas – tlačítko
7. Tlačítko CCT +
8. CCT – Tlačítko
9. Tlačítko režimu FX
10. Tlačítko režimu CCT
11. Tlačítko režimu HSL
12. Tlačítko Hodnota odstínu +
13. Tlačítko Hodnota odstínu

6. Návod k obsluze


Ovládací prvky na palubě

Zapnutí/vypnutí a jas: Otočte přepínač/knoflík jasu (4) ve směru hodinových ručiček pro zapnutí světla. Pokračujte v otáčení pro nastavení jasu od 1 do 100 %.


Přepínání režimů: Krátkým stisknutím knoflíku CCT/Lighting Mode (5) přepínáte mezi režimy CCT, HSL a FX.

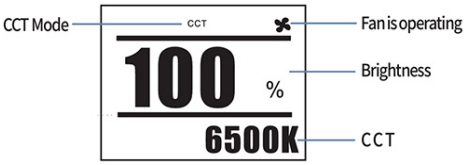

Režim CCT: Otáčením knoflíku CCT/Mode (5) upravte teplotu barev od 2700K do 6500K.



Režim HSL: Otáčením knoflíku CCT/Mode (5) upravte odstín (0–360°). Krátkým stisknutím knoflíku jasu (4) přepněte na ovládání sytosti a poté otáčením knoflíku upravte sytost (0–100 %).

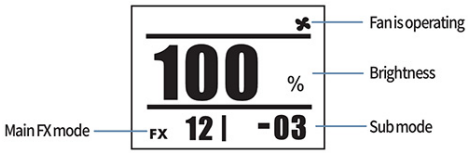

Režim FX: Otáčením knoflíku CCT/Mode (5) přepínáte mezi 14 hlavními efekty. Krátkým stisknutím knoflíku Brightness (4) přepínáte mezi 3 podrežimy každého efektu.

Tabulka režimů FX

Světlo nabízí 14 hlavních efektových režimů. Pomocí integrovaných ovládacích prvků nebo dálkového ovladače vyberte hlavní režim a poté procházejte třemi dostupnými podrežimy pro různé variace.

Kód	Hlavní režim	Podrežim 1	Podrežim 2	Podrežim 3
FX01	Cyklus barevného světla	Pomalý	Střední	Rychle
FX02	Bliká	Bliká	Tisková konference	Paparazzi

Kód	Hlavní režim	Podrežim 1	Podrežim 2	Podrežim 3
FX03	Laserové světlo	Narozeninová oslava	KTV	Disko
FX04	Blesk	Interval	Často	Nepřetržitě
FX05	Vadná žárovka	Interval	Často	Nepřetržitě
FX06	televize	Pomalý	Střední	Rychle
FX07	Svíčka	Interval	Často	Nepřetržitě
FX08	Plamen	Palivové dříví	Táborák	Oheň
FX09	Ohňostroj	Stručný	Nepřetržitě	Představení
FX10	Světlo policejního auta	Rychlé blikání	Mírné blikání	Pomalé blikání
FX11	Světlo hasičského vozu	Rychlé blikání	Mírné blikání	Pomalé blikání
FX12	Světlo sanitky	Rychlé blikání	Mírné blikání	Pomalé blikání
FX13	SOS	Pomalý	Střední	Rychle
FX14	Hudba	Hudba I.	Hudba II	–

Ovládání ventilátoru (tichý režim): Stiskněte a podržte knoflík jasu (4) po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí chladicího ventilátoru.

⚠️ *Poznámka:* Když je ventilátor vypnutý, výkon světla je omezen na maximálně 30 %.

Dálkové ovládání a ovládání aplikací

QR kód / odkaz na aplikaci

Podrobné pokyny k párování a používání dálkového ovladače 433 MHz nebo aplikace CozyLife pro chytré telefony získáte naskenováním QR kódu nebo kliknutím na odkaz pod ním pro přístup k aplikaci.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Moc	100 W (bílá/teplá/neutrální); 30 W (RGB)
Rozsah CCT	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Režimy	CCT, HSL/RGB, FX (14 efektů), ISL (8 režimů přes aplikaci)

Specifikace	Hodnota
Osvětlení (lumeny)	6245 lm (bílá), 5233 lm (teplá), 6763 lm (neutrální) ℹ při 1 metru, bez reflektoru.
Řízení	Vestavěný knoflík, dálkové ovládání 433 MHz, aplikace
Chlazení	Aktivní (ventilátor) s volitelným tichým režimem, profilový chladič.
Větrák	1 ks, 2000 ot./min, 60 dB, velikost 9015
Vstupní napětí	AC 175-265 V
Držák	Bowensův držák
Materiál	Hliníková slitina + ABS + PC
Rozměry	* 150 x 208 x 118 mm (rozměry rozloženého produktu) * 182 x 208 x 118 mm (produkt)
Hmotnost	743 g

8. Bezpečnostní pokyny

- Pro použití v interiéru. Zajistěte suché a dobře větrané prostředí.
- Abyste předešli zkratu, nedovolte, aby se do výrobku dostala voda nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte napájecí zdroj, jehož napětí překračuje jmenovité.

- Je normální, že se tělo lampy během používání zahřívá. Zacházejte s ní opatrně.
- Pokud LED světlo svítí, nedívejte se přímo do něj, protože intenzivní světlo může způsobit poranění očí.
- Neumisťujte světlo do blízkosti hořlavých nebo těkavých látek.
- Světlo čistěte suchým, měkkým hadříkem pouze tehdy, když je odpojené od sítě a zcela vychladlé.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí. Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat.
- Pokud světlo delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

9. Likvidace

Tento produkt je elektronické zařízení a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad. Nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace a likvidace vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór lampy PATONA Premium GLP100 RGB COB LED. Ta mocna i kreatywna lampa studyjna została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci pełne spektrum wysokiej jakości opcji oświetleniowych, umożliwiając tworzenie zachwycających efektów wizualnych do Twoich projektów fotograficznych i wideo.

2. Przegląd produktu

PATONA Premium GLP100 to kompaktowa lampa studyjna COB o mocy 100 W, oferująca pełną kontrolę RGB, HSL i Bi-Color (2700-6500 K). Dzięki wysokiemu współczynnikowi CRI 95+, 14 efektom FX i 8 trybom ISL oraz wszechstronnej obsłudze za pomocą wbudowanego pokrętła, pilota 433 MHz lub aplikacji na smartfony, jest to potężne i kreatywne narzędzie do każdej konfiguracji. Wyposażona jest w standardowe mocowanie Bowens zapewniające kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów oraz tryb wyciszenia (Mute Mode) zapewniający cichą pracę wentylatora.

3. Główne cechy

- **Mocne źródło światła COB o mocy 100 W**: zapewnia jasne, spójne i wysokiej jakości światło.
- **Pełna kontrola kreatywna**: oferuje pełną kontrolę RGB, HSL i Bi-Color (CCT).
- **Wysoka dokładność odwzorowania kolorów**: Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) ≥ 95 gwarantuje realistyczne odwzorowanie kolorów.
- **Bogate efekty świetlne**: Zawiera 14 gotowych efektów FX i 8 trybów ISL (Inteligentnego oświetlenia scen) do tworzenia kreatywnych scenariuszy oświetleniowych.

- Wszechstronne opcje sterowania: Można sterować za pomocą pokrętła na pokładzie, dołączonego pilota 433 MHz lub aplikacji mobilnej CozyLife.
- Standardowe mocowanie Bowens: umożliwia stosowanie szerokiej gamy modyfikatorów światła, takich jak softboxy, reflektory i strumienice.
- Wybieralny tryb wyciszenia: Tryb cichej pracy wentylatora sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do produkcji wideo, w których dźwięk ma kluczowe znaczenie.
- Trwała konstrukcja: Posiada wyjątkową i trwałą zieloną obudowę z aluminium/ABS.

4. Co jest w pudełku

- 1x GLP100 Lampa główna RGB
- 1x Przewód zasilający (3 metry)
- 1x pilot zdalnego sterowania 433MHz
- 1x Reflektor
- 2x baterie (do pilota)
- 1x Osłona ochronna na koralik lampy
- 1x karta QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu

Schemat głównego światła


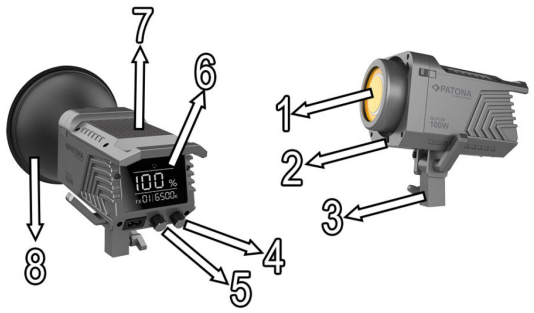


Diagram produktu

1. Dioda LED COB
2. Standardowy uchwyt Bowens
3. Uchwyt wspornika regulacji/mocowania
4. Przełącznik / pokrętło regulacji jasności
5. Pokrętło CCT / trybu oświetlenia
6. Ekran LCD
7. Otwory wentylacyjne
8. Reflektor

Schemat zdalnego sterowania

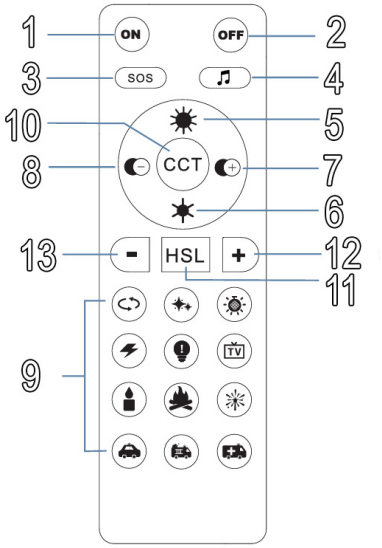


1. Przycisk WŁ.
2. Przycisk WYŁĄCZ
3. Przycisk światła SOS / trybu działania
4. Przycisk trybu muzycznego
5. Jasność + Przycisk
6. Jasność – przycisk
7. Przycisk CCT +
8. CCT – Przycisk
9. Przycisk trybu efektów
10. Przycisk trybu CCT
11. Przycisk trybu HSL
12. Wartość odcienia + przycisk
13. Wartość odcienia – przycisk

6. Instrukcja obsługi


Sterowanie pokładowe

Włączanie/wyłączanie i jasność: Obróć pokrętło przełącznika/jasności (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć światło. Kontynuuj obrót, aby dostosować jasność w zakresie od 1 do 100%.


Zmiana trybu: Naciśnij krótko pokrętło CCT/trybu oświetlenia (5), aby przełączać się między trybami CCT, HSL i FX.

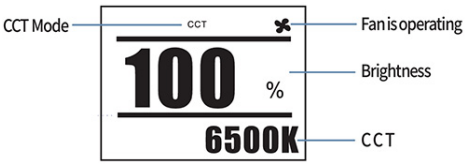

Tryb CCT: Obróć pokrętło CCT/Mode (5), aby ustawić temperaturę barwową w zakresie od 2700 K do 6500 K.



Tryb HSL: Obróć pokrętło CCT/Mode (5), aby wyregulować odcień (0–360°). Naciśnij krótko pokrętło jasności (4), aby przełączyć się na sterowanie nasyceniem, a następnie obróć pokrętło, aby wyregulować nasycenie (0–100%).

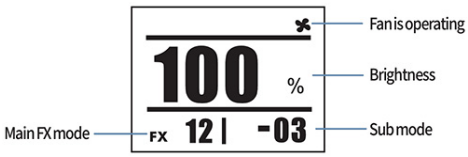

Tryb efektów: Obróć pokrętło CCT/Mode (5), aby przełączać się między 14 głównymi efektami. Naciśnij krótko pokrętło jasności (4), aby przełączać się między 3 podtrybami dla każdego efektu.

Tabela trybów efektów

Lampa oferuje 14 głównych trybów efektów. Użyj wbudowanych przycisków sterujących lub pilota, aby wybrać tryb główny, a następnie przechodź między trzema dostępnymi trybami podrzędnymi, aby uzyskać różne warianty.

Kod	Tryb główny	Podtryb 1	Podtryb 2	Podtryb 3
FX01	Cykl światła barwnego	Powolny	Średni	Szybko
FX02	Błyski	Błyski	Konferencja prasowa	Paparazzi
FX03	Światło laserowe	Przyjęcie urodzinowe	KTV	Dyskoteka
FX04	Błyskawica	Interwał	Często	Ciągle
FX05	Wadliwa żarówka	Interwał	Często	Ciągle
FX06	telewizja	Powolny	Średni	Szybko
FX07	Świeca	Interwał	Często	Ciągle
FX08	Płomień	Drewno opałowe	Ognisko	Ogień
FX09	Fajerwerki	Krótki	Ciągle	Występy
FX10	Światło policyjnego samochodu	Szybkie miganie	Umiarkowane mruganie	Powolne mruganie
FX11	Światło wozu strażackiego	Szybkie miganie	Umiarkowane mruganie	Powolne mruganie

Kod	Tryb główny	Podtryb 1	Podtryb 2	Podtryb 3
FX12	Światło karetki pogotowia	Szybkie miganie	Umiarkowane mruganie	Powolne mruganie
FX13	SOS	Powolny	Średni	Szybko
FX14	Muzyka	Muzyka I	Muzyka II	–

Sterowanie wentylatorem (tryb cichy): Naciśnij i przytrzymaj pokrętło jasności (4) przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć wentylator chłodzący.

⚠️ *Uwaga:* Gdy wentylator jest wyłączony, moc światła jest ograniczona do maksymalnie 30%.

Zdalne sterowanie i kontrola aplikacji

Kod QR / Link do aplikacji

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące parowania i korzystania z pilota zdalnego sterowania 433 MHz lub aplikacji mobilnej CozyLife, zeskanuj kod QR lub kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Moc	100 W (biały/ciepły/neutralny); 30 W (RGB)
Zakres CCT	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Tryby	CCT, HSL/RGB, FX (14 efektów), ISL (8 trybów przez aplikację)
Oświetlenie (lumeny)	6245 lm (biała), 5233 lm (ciepła), 6763 lm (neutralna) ℹw odległości 1 metra, bez reflektora.
Kontrola	Pokrętło na pokładzie, pilot zdalnego sterowania 433MHz, aplikacja
Chłodzenie	Aktywny (wentylator) z możliwością wyboru trybu cichego, grzejnik profilowy.
Wentylator	1 szt., 2000 obr./min, 60 dB, rozmiar 9015
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 175-265 V
Uchwyt	Mocowanie Bowena

Specyfikacja	Wartość
Tworzywo	Stop aluminium + ABS + PC
Wymiary	* 150 x 208 x 118 mm (wymiary produktu po rozłożeniu) * 182 x 208 x 118 mm (produkt)
Waga	743 g

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Do użytku wewnątrz pomieszczeń. Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane.
- Aby uniknąć zwarcia, nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu.
- Nie należy używać zasilacza o napięciu przekraczającym napięcie znamionowe.
- Nagrzewanie się korpusu lampy podczas użytkowania jest normalne. Zachowaj ostrożność.
- Gdy światło LED jest włączone, nie należy patrzeć bezpośrednio na nie, gdyż intensywne światło może spowodować uszkodzenie oczu.
- Unikaj umieszczania lampy w pobliżu substancji łatwopalnych lub lotnych.
- Czyść lampę wyłącznie suchą, miękką ściereczką, gdy jest odłączona od zasilania i całkowicie ostygła.
- Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu produktu.
- Odłącz zasilanie, jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas.

9. Utylizacja

Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur recyklingu i utylizacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Premium GLP100 RGB COB LED svjetlo. Ovo snažno i kreativno studijsko svjetlo dizajnirano je kako bi vam pružilo cijeli spektar visokokvalitetnih opcija osvjetljenja, omogućujući vam stvaranje zapanjujućih vizualnih efekata za vaše foto i video projekte.

2. Pregled proizvoda

PATONA Premium GLP100 je kompaktna COB studijska svjetiljka od 100 W koja nudi potpunu RGB, HSL i dvobojnu (2700-6500K) kontrolu. S visokim CRI-jem od 95+, 14 FX efekata i 8 ISL načina rada te svestranim upravljanjem putem ugrađenog gumba, daljinskog upravljača od 433 MHz ili aplikacije za pametne telefone, to je moćan i kreativan alat za bilo koju postavku. Ima standardni Bowens nosač za široku kompatibilnost s priborom i odabir načina rada Mute za tihi rad ventilatora.

3. Ključne značajke

- **Snažan COB izvor svjetlosti od 100 W**: Pruža jarku, konzistentnu i visokokvalitetnu svjetlost.
- **Potpuna kreativna kontrola**: Nudi potpunu kontrolu RGB, HSL i dvobojnog (CCT) osvjetljenja.
- **Visoka točnost boja**: Visoki indeks reprodukcije boja (CRI) od ≥ 95 osigurava vjernu reprodukciju boja.
- **Bogati svjetlosni efekti**: Uključuje 14 unaprijed postavljenih FX efekata i 8 ISL (Inteligentno osvjetljenje scene) načina rada za kreativne scenarije osvjetljenja.
- **Svestrane mogućnosti upravljanja**: Može se upravljati putem ugrađenog gumba, priloženog daljinskog upravljača od 433 MHz ili aplikacije za pametne telefone CozyLife.


- Standardni Bowens nosač: Omogućuje korištenje širokog raspona modifikatora svjetla kao što su softboxovi, reflektori i snootovi.
- Odabir načina rada s isključenim zvukom: Tihi način rada ventilatora čini ga idealnim za video produkciju gdje je zvuk ključan.
- Izdržljiv dizajn: Ima jedinstveno i izdržljivo kućište od zelenog aluminija/ABS-a.

4. Što je u kutiji

- 1x GLP100 RGB glavna lampa
- 1x Kabel za napajanje (3 metra)
- 1x daljinski upravljač od 433 MHz
- 1x Reflektor
- 2x Baterije (za daljinski upravljač)
- 1x Zaštitni poklopac za kuglice lampe
- 1x QR kartica za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda

Dijagram glavnog svjetla

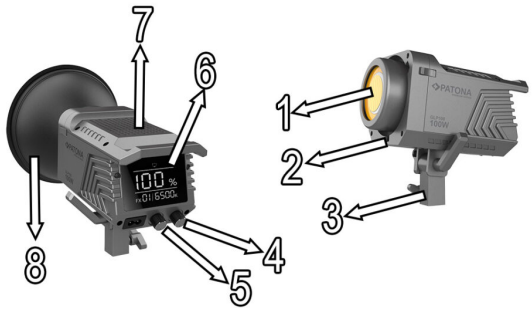


Dijagram proizvoda

1. COB LED
2. Standardni Bowens nosač
3. Ručka nosača za podešavanje/fiksiranje
4. Prekidač / Gumb za podešavanje svjetline

5. CCT / Gumb za način rada osvjetljenja
6. LCD zaslon
7. Ventilacijski otvori
8. Reflektor

Dijagram daljinskog upravljača

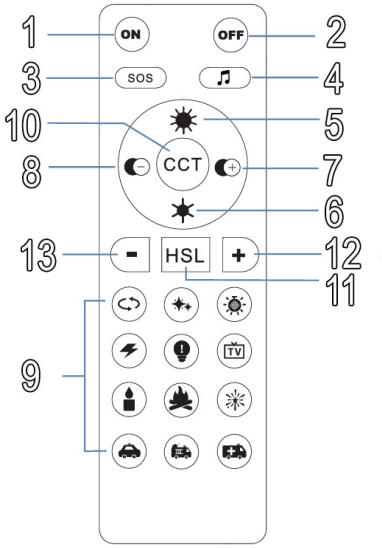


1. Tipka UKLJUČENO
2. Gumb za isključivanje
3. Tipka za SOS svjetlo / način rada
4. Gumb za glazbeni način rada
5. Gumb za svjetlinu +
6. Svjetlina – gumb
7. CCT + gumb
8. CCT – Gumb
9. Tipka FX načina rada
10. Gumb za CCT način rada
11. Gumb za HSL način rada
12. Gumb Vrijednost nijanse +
13. Gumb za vrijednost nijanse

6. Upute za uporabu


Ugrađene kontrole

Uključivanje/Isključivanje i svjetlina: Okrenite prekidač/gumb za svjetlinu (4) u smjeru kazaljke na satu da biste uključili svjetlo. Nastavite rotirati da biste podesili svjetlinu od 1-100%.


Promjena načina rada: Kratko pritisnite gumb CCT/Način rada osvjetljenja (5) za prebacivanje između načina rada CCT, HSL i FX.

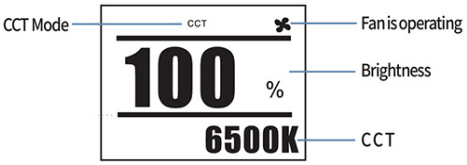

CCT način rada: Okrenite gumb CCT/Mode (5) za podešavanje temperature boje od 2700K do 6500K.

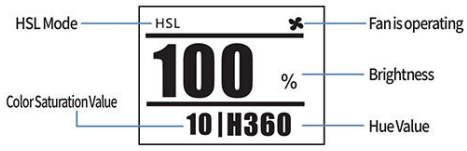

HSL način rada: Okrenite gumb CCT/Mode (5) za podešavanje nijanse (0-360°). Kratko pritisnite gumb za svjetlinu (4) za prebacivanje na kontrolu zasićenosti, a zatim okrenite gumb za podešavanje zasićenosti (0-100%).

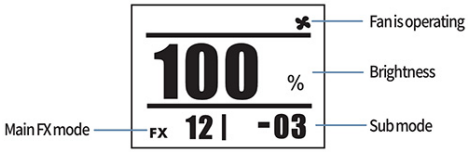

FX način rada: Okrenite gumb CCT/Mode (5) za odabir 14 glavnih efekata. Kratko pritisnite gumb Brightness (4) za odabir 3 podnačina za svaki efekt.

Tablica FX načina rada

Svjetlo ima 14 glavnih FX načina rada. Pomoću ugrađenih kontrola ili daljinskog upravljača odaberite glavni način rada, a zatim se prebacite kroz tri dostupna podnačina rada za različite varijacije.

Kodirati	Glavni način rada	Podmod 1	Podmod 2	Podmod 3
FX01	Ciklus svjetla u boji	Usporiti	Srednji	Brzo
FX02	Bljeskovi	Bljeskovi	Konferencija za novinare	Paparazzi

Kodirati	Glavni način rada	Podmod 1	Podmod 2	Podmod 3
FX03	Laserska svjetlost	Rođendanska zabava	KTV	Diskoteka
FX04	Munja	Interval	Često	Neprekidno
FX05	Neispravna žarulja	Interval	Često	Neprekidno
FX06	televizor	Usporiti	Srednji	Brzo
FX07	Svijeća	Interval	Često	Neprekidno
FX08	Plamen	Ogrjevno drvo	Lomača	Vatra
FX09	Vatromet	Kratak	Neprekidno	Predstave
FX10	Svjetlo policijskog automobila	Brzo treptanje	Umjereno treptanje	Sporo treptanje
FX11	Svjetlo vatrogasnog vozila	Brzo treptanje	Umjereno treptanje	Sporo treptanje
FX12	Svjetlo hitne pomoći	Brzo treptanje	Umjereno treptanje	Sporo treptanje
FX13	SOS	Usporiti	Srednji	Brzo
FX14	Glazba	Glazba I	Glazba II	–

Upravljanje ventilatorom (tihi način rada): Pritisnite i držite gumb za svjetlinu (4) 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje ventilatora.

⚠️ *Napomena:* Kada je ventilator isključen, snaga svjetla je ograničena na maksimalno 30%.

Daljinsko upravljanje i upravljanje putem aplikacije

QR kod / poveznica na aplikaciju

Za detaljne upute o uparivanju i korištenju daljinskog upravljača od 433 MHz ili aplikacije za pametne telefone CozyLife, skenirajte QR kôd ili kliknite poveznicu ispod njega za pristup aplikaciji.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Vlast	100 W (bijela/topla/neutralna); 30 W (RGB)
Raspon CCT-a	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95

Specifikacija	Vrijednost
Načini rada	CCT, HSL/RGB, FX (14 efekata), ISL (8 načina rada putem aplikacije)
Osvjetljenje (lumeni)	6245 lm (bijela), 5233 lm (topla), 6763 lm (neutralna) ℹ️ na 1 metru, bez reflektora.
Kontrolirati	Ugrađeni gumb, daljinski upravljač od 433 MHz, aplikacija
Hlađenje	Aktivni (ventilator) s mogućnošću odabira tihog načina rada, profilni radijator.
Ventilator	1 kom, 2000 okretaja u minuti, 60 dB, veličina 9015
Ulazni napon	AC 175-265 V
Nosač	Bowensov nosač
Materijal	Aluminijska legura + ABS + PC
Dimenzije	* 150 x 208 x 118 mm (dimenzije raskloplјenog proizvoda) * 182 x 208 x 118 mm (proizvod)
Težina	743 g

8. Sigurnosne napomene

- Za unutarnju upotrebu. Osigurajte da je prostor suh i dobro prozračen.

- Ne dopustite da voda ili druge tekućine uđu u proizvod kako biste izbjegli kratki spoj.
- Ne koristite napajanje koje prelazi nazivni napon.
- Normalno je da se tijelo lampe zagrijava tijekom upotrebe. Pažljivo rukujte.
- Kada je LED svjetlo upaljeno, nemojte gledati izravno u njega, jer intenzivno svjetlo može uzrokovati ozljedu oka.
- Izbjegavajte postavljanje svjetiljke u blizinu zapaljivih ili hlapljivih tvari.
- Čistite svjetlo suhom, mekom krpom samo kada je isključeno iz struje i potpuno ohlađeno.
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece. Ne pokušavajte sami rastavljati proizvod.
- Isključite napajanje kada se svjetlo ne koristi dulje vrijeme.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod je elektronički uređaj i mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad. Ne odlažite ga s ostalim kućnim otpadom. Za pravilne postupke recikliranja i zbrinjavanja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Premium GLP100 RGB COB LED светло. Ово моћно и креативно студијско светло је дизајнирано да вам пружи пун спектар висококвалитетних опција осветљења, омогућавајући вам да креирате запањујуће визуелне ефекте за ваше фото и видео пројекте.

2. Преглед производа

PATONA Premium GLP100 је компактна COB студијска лампа од 100W, која нуди потпуну RGB, HSL и двобојну (2700-6500K) контролу. Са високим CRI од 95+, 14 FX ефеката и 8 ISL режима, као и свестраним управљањем путем уграђеног дугмета, даљинског управљача од 433MHz или апликације за паметни телефон, то је моћан и креативан алат за сваку поставку. Поседује стандардни Bowens носач за широку компатибилност са додатном опремом и избор режима искључивања звука за тихи рад вентилатора.

3. Кључне карактеристике

- Моћан COB извор светлости од 100 W: Пружа јарку, конзистентну и висококвалитетну светлост.
- Потпуна креативна контрола: Нуди потпуну контролу RGB, HSL и двобојних (CCT) боја.
- Висока тачност боја: Висок индекс приказивања боја (CRI) од ≥ 95 обезбеђује реалистичну репродукцију боја.
- Обимни светлосни ефекти: Укључује 14 унапред подешених FX ефеката и 8 ISL (интелигентно осветљење сцене) режима за креативне сценарије осветљења.


- Разноврсне опције управљања: Може се контролисати помоћу уграђеног дугмета, укљученог даљинског управљача од 433 MHz или апликације за паметне телефоне CozyLife.
- Стандардни Бовенс носач: Омогућава употребу широког спектра модификатора светлости као што су софтбоксови, рефлектори и снутови.
- Избор режима искључивања звука: Тихи режим рада вентилатора чини га идеалним за видео продукцију где је звук критичан.
- Издржљив дизајн: Поседује јединствено и издржљиво кућиште од зеленог алуминијума/ABS-а.

4. Шта је у кутији

- 1x GLP100 RGB главна лампа
- 1x кабл за напајање (3 метра)
- 1x даљински управљач од 433 MHz
- 1x Рефлектор
- 2x батерије (за даљински управљач)
- 1x Заштитни поклопац за перлу лампе
- 1x QR картица за упутство за употребу

5. Дијаграм производа

Главни дијаграм светла

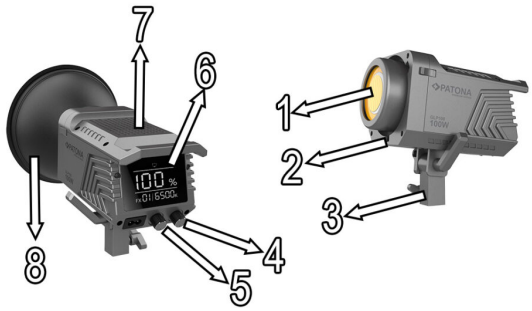


Дијаграм производа

1. COB LED

2. Стандардни Бовенсов носач
3. Подешавање/фиксирање ручке носача
4. Прекидач / дугме за подешавање осветљености
5. Дугме за CCT / режим осветљења
6. ЛЦД екран
7. Вентилациони отвори
8. Рефлектор

Дијаграм даљинског управљача

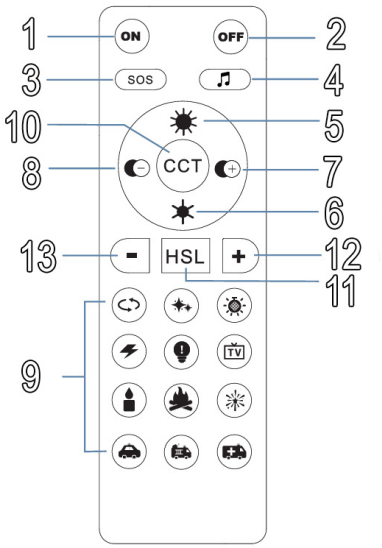


1. Дугме за укључивање
2. Дугме за искључивање
3. Дугме за SOS светло / режим деловања
4. Дугме за музички режим
5. Дугме за осветљеност +
6. Осветљеност – Дугме
7. CCT + дугме
8. CCT – Дугме
9. Дугме за FX режим
10. Дугме за CCT режим
11. Дугме за HSL режим
12. Дугме за вредност нијансе +
13. Дугме за вредност нијансе

6. Упутство за употребу


Уграђене контроле

Укључивање/искључивање и осветљеност: Окрените прекидач/дугме за осветљеност (4) у смеру казаљке на сату да бисте укључили светло. Наставите да ротирате да бисте подесили осветљеност од 1-100%.


Промена режима: Кратко притисните дугме за CCT/режим осветљења (5) да бисте прелазили између CCT, HSL и FX режима.

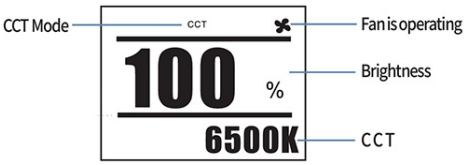

CCT режим: Окрените дугме CCT/Mode (5) да бисте подесили температуру боје од 2700K до 6500K.

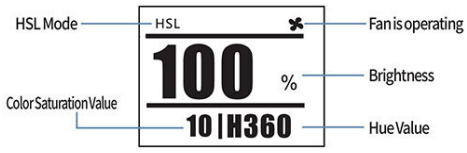

HSL режим: Окрените дугме CCT/Mode (5) да бисте подесили нијансу (0-360°). Кратко притисните дугме за осветљеност (4) да бисте прешли на контролу засићености, а затим окрените дугме да бисте подесили засићеност (0-100%).

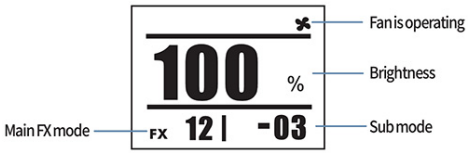

FX режим: Окрените CCT/Mode дугме (5) да бисте се кретали кроз 14 главних ефеката. Кратко притисните дугме за осветљеност (4) да бисте се кретали кроз 3 подрежима за сваки ефекат.

Табела FX режима

Светло има 14 главних FX режима. Користите уграђене контроле или даљински управљач да бисте изабрали главни режим, а затим се крећите кроз три доступна подрежима за различите варијације.

Код	Главни режим	Подрежим 1	Подрежим 2	Подрежим 3
FX01	Циклус светла у боји	Споро	Средњи	Брзо
FX02	Блъескови	Блъескови	Конференција за новинаре	Папараци
FX03	Ласерска светлост	Рођенданска забава	КТВ	Диско
FX04	Мућа	Интервал	Често	Непрекидно
FX05	Неисправна сијалица	Интервал	Често	Непрекидно
FX06	ТВ	Споро	Средњи	Брзо
FX07	Свећа	Интервал	Често	Непрекидно
FX08	Пламен	Огревно дрво	Ломача	Ватра
FX09	Ватромет	Кратак	Непрекидно	Наступи
ФХ10	Светло полицијског аута	Брзо трептање	Умерено трептање	Споро трептање
FX11	Светло ватрогасног возила	Брзо трептање	Умерено трептање	Споро трептање

Код	Главни режим	Подрежим 1	Подрежим 2	Подрежим 3
ФХ12	Светло за кола хитне помоћи	Брзо трептање	Умерено трептање	Споро трептање
FX13	СОС	Споро	Средњи	Брзо
ФХ14	Музика	Музика I	Музика II	–

Контрола вентилатора (тихи режим): Притисните и држите дугме за осветљеност (4) 2 секунде да бисте укључили или искључили вентилатор за хлађење.

⚠️ *Напомена:* Када је вентилатор искључен, снага светла је ограничена на највише 30%.

Даљинска контрола и контрола преко апликације

QR код / линк апликације

За детаљна упутства о упаривању и коришћењу даљинског управљача од 433 MHz или апликације за паметне телефоне CozyLife, скенирајте QR код или кликните на везу испод њега да бисте приступили апликацији.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Моћ	100W (бела/топла/неутрална); 30W (RGB)
Распон ЦЦТ-а	2700K – 6500K
Индекс коефицијента преноса (CRI)	PA ≥ 95
Режими	CCT, HSL/RGB, FX (14 ефеката), ISL (8 режима преко апликације)
Осветљеност (лумени)	6245 лм (бела), 5233 лм (топла), 6763 лм (неутрална) на 1 метар, без рефлектора.
Контрола	Уграђено дугме, даљински управљач од 433 MHz, апликација
Хлађење	Активни (вентилатор) са могућношћу одабира тихог режима, профилни радијатор.
Вентилатор	1 ком, 2000 обртаја у минути, 60 дБ, величина 9015
Улазни напон	Наизменична струја 175-265V
Носач	Боуенсов носач
Материјал	Алуминијумска легура + АБС + ПЦ

Спецификација	Вредност
Димензије	* 150 x 208 x 118 mm (димензије расклопљеног производа) * 182 x 208 x 118 mm (производ)
Тежина	743 г

8. Безбедносне напомене

- За употребу у затвореном простору. Уверите се да је просторија сува и добро проветрена.
- Не дозволите да вода или друге течности уђу у производ како бисте избегли кратки спој.
- Не користите напајање које прелази номинални напон.
- Нормално је да се тело лампе загреје током употребе. Пажљиво рукујте.
- Када је ЛЕД светло упаљено, не гледајте директно у њега, јер интензивно светло може изазвати повреду ока.
- Избегавајте постављање лампе у близини запаљивих или испарљивих супстанци.
- Чистите светло сувом, меком крпом само када је искључено из струје и потпуно охлађено.
- Држите овај производ ван домашаја деце. Не покушавајте сами да расклапате производ.
- Искључите напајање када се светло не користи дуже време.

9. Одлагање

Овај производ је електронски уређај и мора се одложити у складу са локалним прописима за електронски отпад. Не бацајте га са општим кућним отпадом. Консултујте се са локалним органом за управљање отпадом за одговарајуће поступке рециклаже и одлагања.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Premium GLP100 RGB COB LED Işık'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu güçlü ve yaratıcı stüdyo ışığı, fotoğraf ve video projeleriniz için çarpıcı görseller oluşturmanızı sağlayacak, yüksek kaliteli aydınlatma seçeneklerinin tam spektrumunu sunmak üzere tasarlanmıştır.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Premium GLP100, tam RGB, HSL ve Bi-Color (2700-6500K) kontrolü sunan kompakt bir 100W COB stüdyo ışığıdır. 95+ yüksek CRI değeri, 14 efekt ve 8 ISL modu ile, dahili düğme, 433MHz uzaktan kumanda veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çok yönlü kullanım imkanı sunarak her türlü kurulum için güçlü ve yaratıcı bir araçtır. Geniş aksesuar uyumluluğu için standart bir Bowens bağlantı noktasına ve sessiz fan çalışması için seçilebilir Sessiz Moduna sahiptir.

3. Başlıca Özellikler

- **Güçlü 100W COB Işık Kaynağı**: Parlak, tutarlı ve yüksek kaliteli ışık sağlar.
- **Tam Yaratıcı Kontrol**: Eksiksiz RGB, HSL ve Çift Renk (CCT) kontrolü sunar.
- **Yüksek Renk Doğruluğu**: ≥ 95 olan yüksek Renk Oluşturma İndeksi (CRI), gerçeğe yakın renk再現ini sağlar.
- **Kapsamlı Aydınlatma Efektleri**: Yaratıcı aydınlatma senaryoları için 14 önceden ayarlanmış FX efekti ve 8 ISL (Akıllı Sahne Aydınlatması) modu içerir.
- **Çok Yönlü Kontrol Seçenekleri**: Cihaz, üzerindeki düğme, birlikte verilen 433MHz uzaktan kumanda veya CozyLife akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilir.


- Standart Bowens Bağlantı Noktası: Softbox, reflektör ve snoot gibi çok çeşitli ışık düzenleyicilerin kullanımına olanak tanır.
- Seçilebilir Sessiz Mod: Sessiz fan çalışma modu, sesin kritik önem taşıdığı video prodüksiyonu için idealdir.
- Dayanıklı Tasarım: Benzersiz ve dayanıklı yeşil alüminyum/ABS gövdeye sahiptir.

4. Kutunun İçindekiler

- 1 adet GLP100 RGB Ana lamba
- 1 adet güç kablosu (3 metre)
- 1 adet 433MHz uzaktan kumanda
- 1x Reflektör
- 2 adet pil (uzaktan kumanda için)
- 1 adet lamba boncuğu koruyucu kapak
- 1 adet Kullanım Kılavuzu QR Kartı

5. Ürün Diyagramı

Ana Aydınlatma Şeması

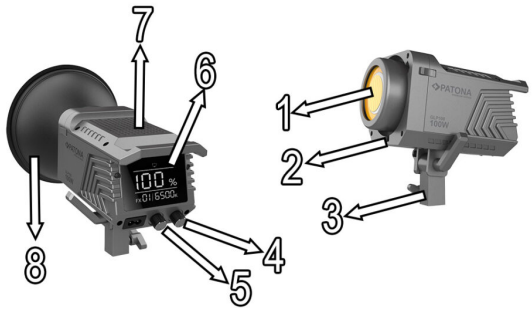


Ürün Diyagramı

1. COB LED
2. Standart Bowens Bağlantısı
3. Braket Kolunu Ayarlama/Sabitleme
4. Anahtar / Parlaklık Ayar Düğmesi

5. CCT / Aydınlatma Modu Düğmesi
6. LCD Ekran
7. Havalandırma Açıklıkları
8. Reflektör

Uzaktan Kumanda Şeması

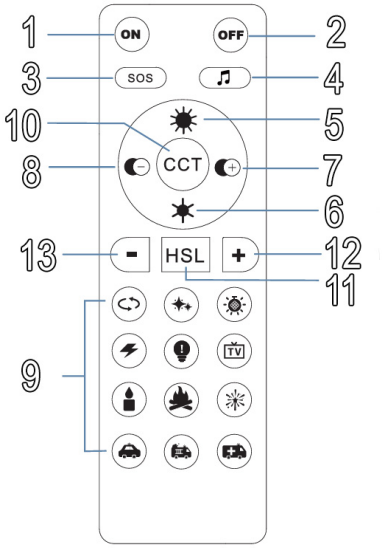


1. AÇMA Düğmesi
2. KAPAT düğmesi
3. SOS Işığı / Etki Modu Düğmesi
4. Müzik Modu Düğmesi
5. Parlaklık + Düğmesi
6. Parlaklık – Düğmesi
7. CCT + Düğme
8. CCT – Düğme
9. FX Modu Düğmesi
10. CCT Modu Düğmesi
11. HSL Modu Düğmesi
12. Renk Tonu Değeri + Düğme
13. Renk Tonu Değeri – Düğme

6. Kullanım Talimatları


Yerleşik Kontroller

Açma/Kapama ve Parlaklık: Işığı açmak için Anahtar/Parlaklık Düğmesini (4) saat yönünde çevirin. Parlaklığı %1-100 arasında ayarlamak için döndürmeye devam edin.


Mod Değiştirme: CCT, HSL ve FX modları arasında geçiş yapmak için CCT/Aydınlatma Modu Düğmesine (5) kısa süre basın.

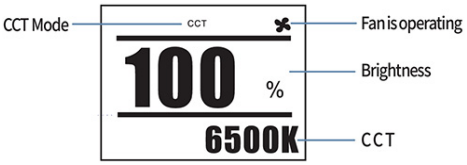

CCT Modu: Renk sıcaklığını 2700K ile 6500K arasında ayarlamak için CCT/Mod Düğmesini (5) çevirin.

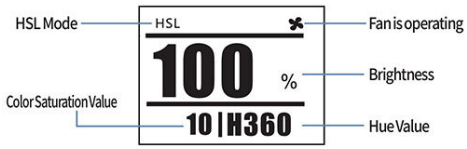

HSL Modu: Tonu (0-360°) ayarlamak için CCT/Mod Düğmesini (5) çevirin. Doygunluk kontrolüne geçmek için Parlaklık Düğmesine (4) kısa süre basın, ardından doygunluğu (0-100%) ayarlamak için düğmeyi çevirin.

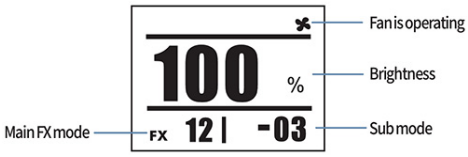

FX Modu: 14 ana efekt arasında geçiş yapmak için CCT/Mod Düğmesini (5) çevirin. Her efekt için 3 alt mod arasında geçiş yapmak için Parlaklık Düğmesine (4) kısa süre basın.

FX Modu Tablosu

Bu ışık, 14 ana efekt moduna sahiptir. Ana modu seçmek için yerleşik kontrolleri veya uzaktan kumandayı kullanın, ardından farklı varyasyonlar için mevcut üç alt mod arasında geçiş yapın.

Kod	Ana Mod	Alt Mod 1	Alt Mod 2	Alt Mod 3
FX01	Renk Işık Döngüsü	Yavaş	Orta	Hızlı
FX02	Flaşlar	Flaşlar	Basın Konferansı	Paparazzi

Kod	Ana Mod	Alt Mod 1	Alt Mod 2	Alt Mod 3
FX03	Lazer Işığı	Doğum günü partisi	KTV	Disko
FX04	Yıldırım	Aralık	Sıklıkla	Sürekli olarak
FX05	Arızalı ampul	Aralık	Sıklıkla	Sürekli olarak
FX06	TV	Yavaş	Orta	Hızlı
FX07	Mum	Aralık	Sıklıkla	Sürekli olarak
FX08	Alev	Yakacak odun	Şenlik ateşi	Ateş
FX09	Havai fişekler	Kısa bilgi	Sürekli olarak	Performanslar
FX10	Polis Arabası Işığı	Hızlı Yanıp Sönme	Orta Derecede Göz Kırpma	Yavaş Yanıp Sönme
FX11	İtfaiye Aracı Işığı	Hızlı Yanıp Sönme	Orta Derecede Göz Kırpma	Yavaş Yanıp Sönme
FX12	Ambulans Lambası	Hızlı Yanıp Sönme	Orta Derecede Göz Kırpma	Yavaş Yanıp Sönme
FX13	s.o.s.	Yavaş	Orta	Hızlı

Kod	Ana Mod	Alt Mod 1	Alt Mod 2	Alt Mod 3
FX14	Müzik	Müzik I	Müzik II	–

Fan Kontrolü (Sessiz Mod): Soğutma fanını açmak veya kapatmak için Parlaklık Düğmesini (4) 2 saniye basılı tutun .

⚠️ *Not:* Fan kapalıyken, ışığın gücü en fazla %30 ile sınırlıdır.

Uzaktan ve Uygulama Kontrolü

QR Kodu / Uygulama Bağlantısı

433MHz uzaktan kumandanın veya CozyLife akıllı telefon uygulamasının eşleştirilmesi ve kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen QR kodunu tarayın veya uygulamaya erişmek için altındaki bağlantıya tıklayın.

7. Teknik Detaylar

Özellikler	Değer
Model	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Güç	100W (Beyaz/Sıcak/Nötr); 30W (RGB)

Özellikler	Değer
CCT Aralığı	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
Modlar	CCT, HSL/RGB, FX (14 Efekt), ISL (Uygulama üzerinden 8 Mod)
Aydınlatma (Lümen)	6245lm (Beyaz), 5233lm (Sıcak), 6763lm (Nötr) ℹ️@1 metre, reflektörsüz.
Kontrol	Dahili kontrol düğmesi, 433MHz uzaktan kumanda, uygulama
Soğutma	Aktif (fanlı), seçilebilir Sessiz Modlu, profil radyatörlü.
Fan	1 adet, 2000 RPM, 60 dB, 9015 boyut
Giriş Gerilimi	AC 175-265V
Dağ	Bowens montajı
Malzeme	Alüminyum alaşımı + ABS + PC
Boyutlar	* 150 x 208 x 118 mm (ürün açılmış boyutları) * 182 x 208 x 118 mm (ürün)
Ağırlık	743g

8. Güvenlik Notları

- İç mekan kullanımı içindir. Ortamın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.
- Kısa devreleri önlemek için ürünün içine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
- Nominal voltajı aşan bir güç kaynağı kullanmayın.
- Lambanın gövdesinin kullanım sırasında ısınması normaldir. Dikkatli kullanın.
- LED ışığı açıkken doğrudan ona bakmayın, çünkü yoğun ışık göz yaralanmasına neden olabilir.
- Işığı yanıcı veya uçucu maddelerin yakınına koymaktan kaçının.
- Lambayı yalnızca fişi çekilmiş ve tamamen soğumuş haldeyken kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- Bu ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın.
- Lamba uzun süre kullanılmayacaksa güç bağlantısını kesin.

9. İmha

Bu ürün elektronik bir cihazdır ve elektronik atıklarla ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Genel ev çöpleriyle birlikte atmayın. Doğru geri dönüşüm ve imha prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали світлодіодний світильник PATONA Premium GLP100 RGB COB. Цей потужний та креативний студійний світильник розроблений, щоб забезпечити вам повний спектр високоякісного освітлення, дозволяючи створювати приголомшливі візуальні ефекти для ваших фото- та відеопроектів.

2. Огляд продукту

PATONA Premium GLP100 — це компактний студійний COB-прожектор потужністю 100 Вт, що пропонує повне керування RGB, HSL та двоколірним підсвічуванням (2700-6500K). Завдяки високому CRI 95+, 14 FX-ефектам та 8 режимам ISL, а також універсальному управлінню за допомогою вбудованої ручки, пульта дистанційного керування 433 МГц або застосунку для смартфона, це потужний та креативний інструмент для будь-якої конфігурації. Він оснащений стандартним кріпленням Bowens для широкої сумісності з аксесуарами та можливістю вибору режиму вимкнення звуку для безшумної роботи вентилятора.

3. Основні характеристики

- Потужне джерело світла COB потужністю 100 Вт: забезпечує яскраве, стабільне та високоякісне світло.
- Повний творчий контроль: пропонує повний контроль над RGB, HSL та двоколірними (CCT) кольорами.
- Висока точність передачі кольору: високий індекс передачі кольору (CRI) ≥ 95 забезпечує реалістичне відтворення кольорів.
- Розширені світлові ефекти: Включає 14 попередньо встановлених ефектів FX та 8 режимів ISL (інтелектуальне освітлення сцени) для створення креативних сценаріїв освітлення.


- Різноманітні варіанти керування: можна керувати за допомогою вбудованої ручки, пульта дистанційного керування 433 МГц, що входить до комплекту, або за допомогою мобільного застосунку CozyLife.
- Стандартне кріплення Bowens: дозволяє використовувати широкий спектр модифікаторів світла, таких як софтбокси, відбивачі та кріплення для світла.
- Вибір режиму без звуку: безшумний режим роботи вентилятора робить його ідеальним для відеовиробництва, де звук є критично важливим.
- Міцна конструкція: має унікальний та міцний корпус із зеленого алюмінію/ABS-пластику.

4. Що в коробці

- 1x основна лампа GLP100 RGB
- 1x шнур живлення (3 метри)
- 1x пульт дистанційного керування 433 МГц
- 1x Відбивач
- 2 батарейки (для пульта дистанційного керування)
- 1x Захисна кришка для лампи
- 1x QR-картка для інструкції користувача

5. Схема продукту


Схема основного освітлення

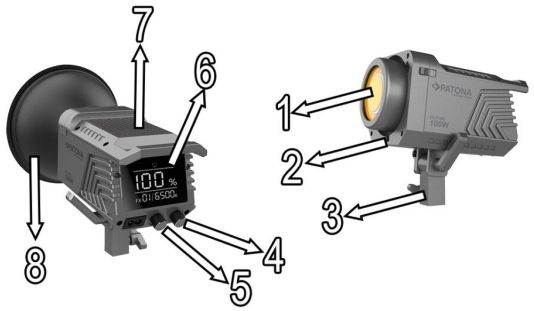

Діаграма продукту

1. COB-світлодіод
2. Стандартне кріплення Bowens
3. Ручка регулювального/фіксуючого кронштейна
4. Ручка перемикача / регулювання яскравості
5. Ручка CCT / режиму освітлення
6. РК-екран
7. Вентиляційні отвори
8. Відбивач

Схема пульта дистанційного керування

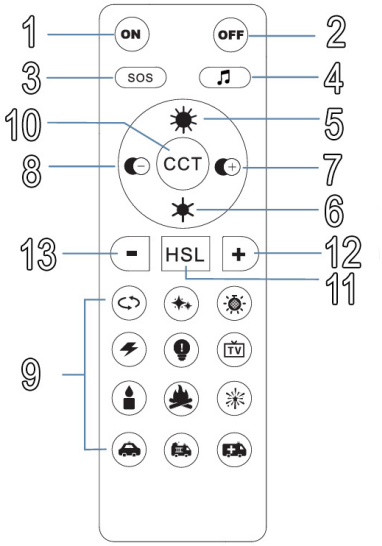

1. Кнопка УВІМК.
2. Кнопка ВИМК.
3. Кнопка режиму SOS / SOS-підсвічування
4. Кнопка музичного режиму
5. Яскравість + кнопка
6. Яскравість – кнопка
7. Кнопка CCT +
8. CCT – Кнопка
9. Кнопка режиму FX
10. Кнопка режиму CCT


11. Кнопка режиму HSL
12. Кнопка «Значення відтінку +»
13. Значення відтінку – кнопка

6. Інструкції з експлуатації


Бортові елементи керування

Увімкнення/вимкнення живлення та яскравість: поверніть ручку перемикача/яскравості (4) за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути світло. Продовжуйте обертати, щоб налаштувати яскравість від 1 до 100%.


Перемикання режимів: Коротко натисніть ручку режиму CCT/освітлення (5), щоб перемикатися між режимами CCT, HSL та FX.

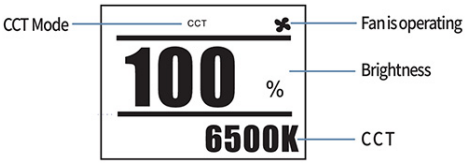

Режим CCT: Поверніть ручку CCT/Mode (5), щоб налаштувати колірну температуру від 2700K до 6500K.

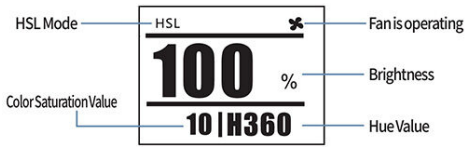

Режим HSL: Поверніть ручку CCT/Mode (5), щоб налаштувати відтінок (0-360°). Коротко натисніть ручку яскравості (4), щоб переключитися на керування насиченістю, потім поверніть ручку, щоб налаштувати насиченість (0-100%).

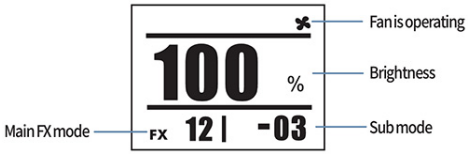

Режим FX: Повертайте ручку CCT/Mode (5), щоб перемикатися між 14 основними ефектами. Коротко натисніть ручку яскравості (4), щоб

перемикатися між 3 підрежимами для кожного ефекту.

Таблиця режимів FX

Світло має 14 основних режимів ефектів. Використовуйте вбудовані елементи керування або пульт дистанційного керування, щоб вибрати основний режим, а потім перемикайтеся між трьома доступними підрежимами для різних варіацій.

Код	Основний режим	Підрежим 1	Підрежим 2	Підрежим 3
FX01	Цикл кольору та світла	Повільно	Середній	Швидкий
FX02	Спалахи	Спалахи	Прес-конференція	Папараці
FX03	Лазерне світло	Вечірка на день народження	КТВ	Дискотека
FX04	Блискавка	Інтервал	Часто	Безперервно
FX05	Несправна лампочка	Інтервал	Часто	Безперервно
FX06	Телевізор	Повільно	Середній	Швидкий

Код	Основний режим	Підрежим 1	Підрежим 2	Підрежим 3
FX07	Свічка	Інтервал	Часто	Безперервно
FX08	Полум'я	Дрова	Багаття	Вогонь
FX09	Феєрверки	Короткий	Безперервно	Виступи
FX10	Ліхтар поліцейської машини	Швидке миготіння	Помірне блимання	Повільне миготіння
FX11	Ліхтар пожежної машини	Швидке миготіння	Помірне блимання	Повільне миготіння
FX12	Світло швидкої допомоги	Швидке миготіння	Помірне блимання	Повільне миготіння
FX13	СОС	Повільно	Середній	Швидкий
ФКС14	Музика	Музика I	Музика II	–

Керування вентилятором (безшумний режим): Натисніть і утримуйте ручку яскравості (4) протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути вентилятор охолодження.

⚠️ *Примітка:* Коли вентилятор вимкнено, потужність лампи обмежена максимум 30%.

Дистанційне керування та керування застосунками

QR-код / посилання на додаток

Щоб отримати детальні інструкції щодо сполучення та використання пульта дистанційного керування 433 МГц або застосунку CozyLife для смартфона, проскануйте QR-код або натисніть посилання під ним, щоб отримати доступ до застосунку.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Потужність	100 Вт (білий/теплий/нейтральний); 30 Вт (RGB)
Діапазон CCT	2700 K – 6500 K
Індекс коефіцієнта індексу (KI)	PA ≥ 95
Режими	CCT, HSL/RGB, FX (14 ефектів), ISL (8 режимів через додаток)
Освітленість (люмени)	6245 лм (білий), 5233 лм (теплий), 6763 лм (нейтральний)

Специфікація	Значення
	на відстані 1 метр, без відбивача.
КОНТРОЛЬ	Вбудована ручка, пульт дистанційного керування 433 МГц, додаток
Охолодження	Активний (вентилятор) з можливістю вибору безшумного режиму, профільний радіатор.
Вентилятор	1 шт., 2000 об/хв, 60 дБ, розмір 9015
Вхідна напруга	Змінний струм 175-265 В
Маунт	Кріплення Боуенса
Матеріал	Алюмінієвий сплав + ABS + ПК
Розміри	* 150 x 208 x 118 мм (розміри виробу в розкладеному вигляді) * 182 x 208 x 118 мм (виріб)
Вага	743 г

8. Примітки щодо безпеки

- Для використання в приміщенні. Переконайтеся, що приміщення сухе та добре провітрюється.
- Не допускайте потрапляння води або інших рідин у виріб, щоб уникнути короткого замикання.

- Не використовуйте блок живлення, напруга якого перевищує номінальну.
- Нагрівання корпусу лампи під час використання є нормальним явищем. Поводьтеся з нею обережно.
- Коли світлодіодний індикатор увімкнений, не дивіться прямо на нього, оскільки інтенсивне світло може спричинити травму очей.
- Уникайте розміщення світильника поблизу легкозаймистих або летких речовин.
- Протирайте лампу сухою м'якою тканиною лише тоді, коли вона відключена від мережі та повністю охолонула.
- Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці. Не намагайтеся розбирати виріб самостійно.
- Від'єднуйте живлення, коли світло не використовується протягом тривалого часу.

9. Утилізація

Цей виріб є електронним пристроєм і має бути утилізований відповідно до місцевих правил щодо електронних відходів. Не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки та утилізації.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор светодиодного светильника PATONA Premium GLP100 RGB COB. Этот мощный и креативный студийный светильник разработан для предоставления вам полного спектра высококачественных вариантов освещения, позволяющих создавать потрясающие визуальные эффекты для ваших фото- и видеопроектов.

2. Обзор продукта

PATONA Premium GLP100 — это компактный студийный COB-светильник мощностью 100 Вт, обеспечивающий полное управление RGB, HSL и двухцветным режимом (2700-6500K). Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI) 95+, 14 эффектам FX и 8 режимам ISL, а также универсальному управлению с помощью встроенного регулятора, пульта дистанционного управления 433 МГц или приложения для смартфона, это мощный и креативный инструмент для любой установки. Он оснащен стандартным креплением Bowens для широкой совместимости с аксессуарами и выбираемым режимом бесшумной работы вентилятора.

3. Ключевые особенности

- Мощный COB-светильник мощностью 100 Вт: обеспечивает яркий, равномерный и высококачественный свет.
- Полный творческий контроль: обеспечивает полный контроль над RGB, HSL и двухцветной цветовой гаммой (CCT).
- Высокая точность цветопередачи: высокий индекс цветопередачи (CRI) ≥ 95 гарантирует реалистичное воспроизведение цветов.
- Широкий набор световых эффектов: включает 14 предустановленных эффектов и 8 режимов ISL (интеллектуальное

освещение сцены) для создания креативных сценариев освещения.


- Универсальные варианты управления: управление может осуществляться с помощью встроенной поворотной ручки, входящего в комплект пульта дистанционного управления 433 МГц или приложения CozyLife для смартфона.
- Стандартное крепление Bowens: позволяет использовать широкий спектр световых модификаторов, таких как софтбоксы, отражатели и тубусы.
- Выбираемый режим отключения звука: бесшумный режим работы вентилятора делает его идеальным для видеопроизводства, где качество звука имеет решающее значение.
- Прочная конструкция: отличается уникальным и долговечным корпусом из зеленого алюминия/АБС-пластика.

4. Что в коробке?

- 1x Основная лампа GLP100 RGB
- 1x сетевой шнур (3 метра)
- 1 пульт дистанционного управления 433 МГц
- 1 отражатель
- 2 батарейки (для пульта дистанционного управления)
- 1x Защитный чехол для светодиода
- 1x QR-карта с руководством пользователя


5. Схема изделия

Основная схема освещения

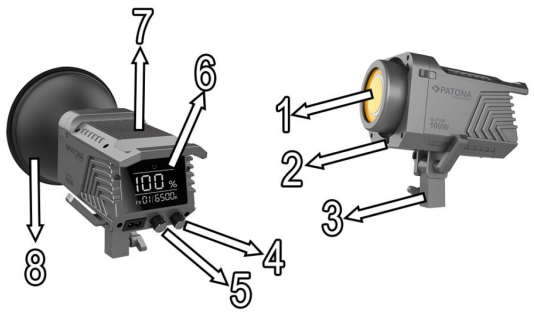

1. COB-светодиод
2. Стандартная монтировка Боуэна
3. Регулировочная/фиксирующая рукоятка кронштейна
4. Переключатель / Ручка регулировки яркости
5. Ручка выбора цветовой температуры (CCT) / режима освещения
6. ЖК-экран
7. Вентиляционные отверстия
8. Отражатель

Схема дистанционного управления

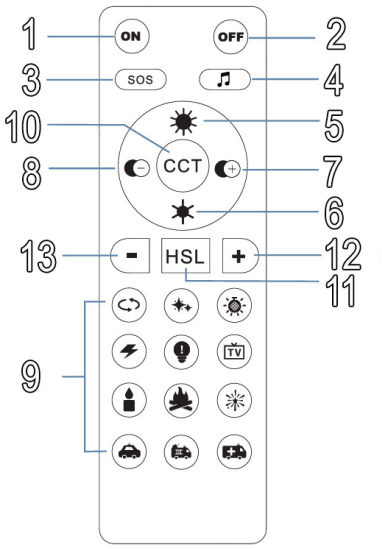


1. Кнопка ВКЛ.
2. Кнопка ВЫКЛ.
3. Кнопка SOS-сигнала / Режима действия
4. Кнопка режима музыки
5. Кнопка «Яркость +»
6. Кнопка регулировки яркости
7. Кнопка CCT +
8. CCT – Кнопка
9. Кнопка режима FX
10. Кнопка режима CCT
11. Кнопка режима HSL
12. Оттенок + Кнопка
13. Кнопка «Значение оттенка»

6. Инструкция по эксплуатации


Бортовые органы управления

Включение/выключение и регулировка яркости: Поверните переключатель/регулятор яркости (4) по часовой стрелке, чтобы включить свет. Продолжайте вращать, чтобы отрегулировать яркость от 1 до 100%.


Переключение режимов: Кратковременно нажмите ручку CCT/Режим освещения (5), чтобы переключаться между режимами CCT, HSL и FX.

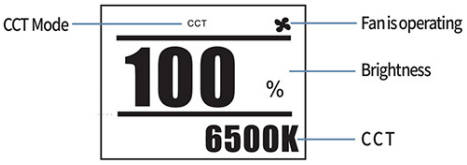

Режим CCT: Поверните ручку CCT/Mode (5), чтобы отрегулировать цветовую температуру от 2700K до 6500K.

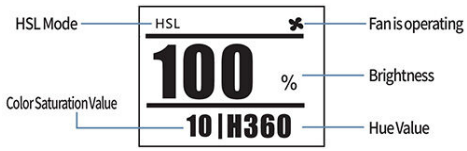

Режим HSL: Поверните ручку CCT/Mode (5), чтобы отрегулировать оттенок (0-360°). Кратковременно нажмите ручку Brightness (4), чтобы переключиться в режим регулировки насыщенности, затем поверните ручку, чтобы отрегулировать насыщенность (0-100%).

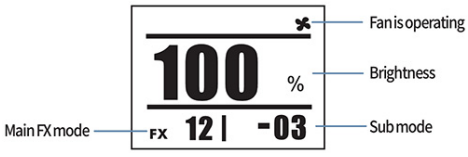

Режим FX: Поверните ручку CCT/Mode (5), чтобы переключаться между 14 основными эффектами. Кратковременно нажмите ручку Brightness (4), чтобы переключаться между 3 подрежимами для каждого эффекта.

Таблица режимов FX

Светильник имеет 14 основных режимов FX. Используйте встроенные элементы управления или пульт дистанционного управления, чтобы выбрать основной режим, а затем переключайтесь между тремя доступными подрежимами для получения различных вариантов.

Код	Основной режим	Подрежим 1	Подрежим 2	Подрежим 3
FX01	Цветовой цикл света	Медленный	Середина	Быстрый
FX02	Вспышки	Вспышки	Пресс-конференция	Папарацци
FX03	Лазерный свет	День рождения	КТВ	Дискотека
FX04	Молния	Интервал	Часто	Непрерывно
FX05	Неисправная лампочка	Интервал	Часто	Непрерывно
FX06	ТВ	Медленный	Середина	Быстрый
FX07	Свеча	Интервал	Часто	Непрерывно
FX08	Пламя	Дрова	Костер	Огонь
FX09	Фейерверк	Краткий	Непрерывно	Представления

Код	Основной режим	Подрежим 1	Подрежим 2	Подрежим 3
FX10	Свет полицейской машины	Быстрое мигание	Умеренное моргание	Медленное моргание
FX11	Свет пожарной машины	Быстрое мигание	Умеренное моргание	Медленное моргание
FX12	Световой сигнал машины скорой помощи	Быстрое мигание	Умеренное моргание	Медленное моргание
FX13	COC	Медленный	Середина	Быстрый
FX14	Музыка	Музыка I	Музыка II	–

Управление вентилятором (бесшумный режим): Нажмите и удерживайте регулятор яркости (4) в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить охлаждающий вентилятор.

⚠️ *Примечание:* при выключенном вентиляторе мощность подсветки ограничивается максимум 30%.

Дистанционное управление и управление через приложение



QR-код / Ссылка на приложение

Для получения подробных инструкций по сопряжению и использованию пульта дистанционного управления 433 МГц или приложения CozyLife для смартфона, пожалуйста, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке под ним, чтобы получить доступ к приложению.

7. Технические характеристики

Спецификация	Ценить
Модель	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
Власть	100 Вт (белый/теплый/нейтральный); 30 Вт (RGB)
Диапазон цветовой температуры	2700K – 6500K
КРИ	PA ≥ 95
Режимы	CCT, HSL/RGB, FX (14 эффектов), ISL (8 режимов через приложение)
Освещенность (люмены)	6245 лм (белый), 5233 лм (теплый), 6763 лм (нейтральный)

Спецификация	Ценить
	на расстоянии 1 метра, без отражателя.
Контроль	Встроенная ручка, пульт дистанционного управления 433 МГц, приложение.
Охлаждение	Активный (вентилятор) режим с возможностью выбора бесшумного режима, профиль радиатора.
Вентилятор	1 шт., 2000 об/мин, 60 дБ, размер 9015
Входное напряжение	переменный ток 175-265 В
Устанавливать	гора Боуэна
Материал	Алюминиевый сплав + ABS + PC
Размеры	* 150 x 208 x 118 мм (размеры изделия в разложенном виде) * 182 x 208 x 118 мм (размеры изделия)
Масса	743 г

8. Меры предосторожности

- Для использования в помещении. Обеспечьте сухость и хорошую вентиляцию помещения.

- Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь изделия.
- Не используйте блок питания, напряжение которого превышает номинальное.
- Нагрев корпуса лампы во время использования является нормальным явлением. Обращайтесь с ней осторожно.
- Когда светодиодная подсветка включена, не смотрите прямо на нее, так как интенсивный свет может вызвать повреждение глаз.
- Избегайте размещения светильника вблизи легковоспламеняющихся или летучих веществ.
- Протирайте светильник сухой мягкой тканью только после того, как он будет отключен от сети и полностью остынет.
- Храните это изделие в недоступном для детей месте. Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно.
- Отключайте питание, когда светильник не используется в течение длительного периода времени.

9. Утилизация

Данное изделие является электронным устройством и должно быть утилизировано в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами. Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для получения информации о надлежащих процедурах переработки и утилизации.

اللغة: العربية

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك ضوء PATONA Premium GLP100 RGB COB LED. تم تصميم هذا الضوء القوي والإبداعي للاستوديو ليمنحك طيفا كاملا من خيارات الإضاءة عالية الجودة، مما يمكنك من خلق صور مذهلة لمشاريعك الفوتوغرافية والفيديوية.

2 . نظرة عامة على المنتج

يعد PATONA Premium GLP100 مصباحا مدمجيا بقوة COB بقوة 100 واط، ويوفر تحكما كاملا بنظام RGB وHSL وثنائي اللون (2700-6500K). مع CRI عالي يبلغ 95+، و14 مؤثرات FX و8 أوضاع ISL، وتشغيل متعدد الاستخدامات عبر مقبض مدمج، أو جهاز تحكم عن بعد بسرعة 433MHz، أو تطبيق هاتف ذكي، فهو أداة قوية ومبدعة لأي إعداد. يتميز بقاعدة بوينز القياسية لتوافق الإكسسوارات الواسعة ووضع كتم الصوت القابل للاختيار لتشغيل المروحة الصامتة.

3 . الميزات الرئيسية


- مصدر ضوء COB قوي بقوة 100 واط: يوفر ضوءا ساطعا ومتسقا وعالي الجودة.
- التحكم الإبداعي الكامل: يوفر تحكما كاملا في RGB وHSL وثنائي اللون (CCT).
- دقة ألوان عالية: مؤشر عرض الألوان العالي (CRI) يبلغ ≥ 95 يضمن إعادة إنتاج الألوان الحقيقية.
- تأثيرات إضاءة شاملة: تشمل 14 مؤثرات مؤثرات معدة مسبقا و8 أوضاع إضاءة مشاهد ذكية (ISL) لسيناريوهات إضاءة إبداعية.
- خيارات التحكم متعددة الاستخدامات: يمكن التحكم بها عبر المقبض المدمج على السيارة، أو جهاز التحكم عن بعد المرفق بسرعة 433 ميجاهرتز، أو تطبيق CozyLife للهواتف الذكية.
- قاعدة بوينز القياسية: تسمح باستخدام مجموعة واسعة من معدلات الضوء مثل الصناديق الناعمة، العاكسات، والسنوت.
- وضع الكتم القابل للاختيار: وضع تشغيل المروحة الصامتة يجعله مثاليا لإنتاج الفيديو حيث يكون الصوت ضروريا.
- تصميم متين: يتميز بهيكل أخضر فريد ومتين من الألمنيوم/ABS.

4 . ما الذي في الصندوق

- مصباح رئيسي واحد من نوع GLP100 RGB
- سلك طاقة 1 (3 أمتار)
- جهاز تحكم عن بعد بسرعة 433 ميجاهرتز
- 1x ريفلكتور
- بطاريتين (للتحكم عن بعد)
- غطاء حماية من خرز المصباح 1x
- بطاقة QR واحدة لدليل المستخدم

5 . مخطط المنتج

مخطط الضوء الرئيسي

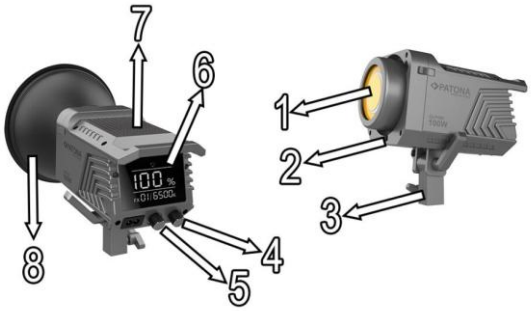

مخطط المنتج

1 . COB LED

2 . جبل بوينز القياسي

3 . تعديل/تثبيت مقبض الحامل

4 . مفتاح / مقبض ضبط السطوع

5 . مقبض وضع الإضاءة / CCT


6 . شاشة LCD

7 . فتحات التهوية

8 . العاكس

مخطط التحكم عن بعد

1. زر التشغيل
2. زر الإيقاف
3. زر SOS Light / وضع التأثير
4. زر وضع الموسيقى
5. السطوع + الزر
6. السطوع – زر
7. CCT + زر
8. CCT – زر
9. زر وضع FX
10. زر وضع CCT
11. زر وضع HSL
12. قيمة اللون + زر
13. قيمة اللون – زر

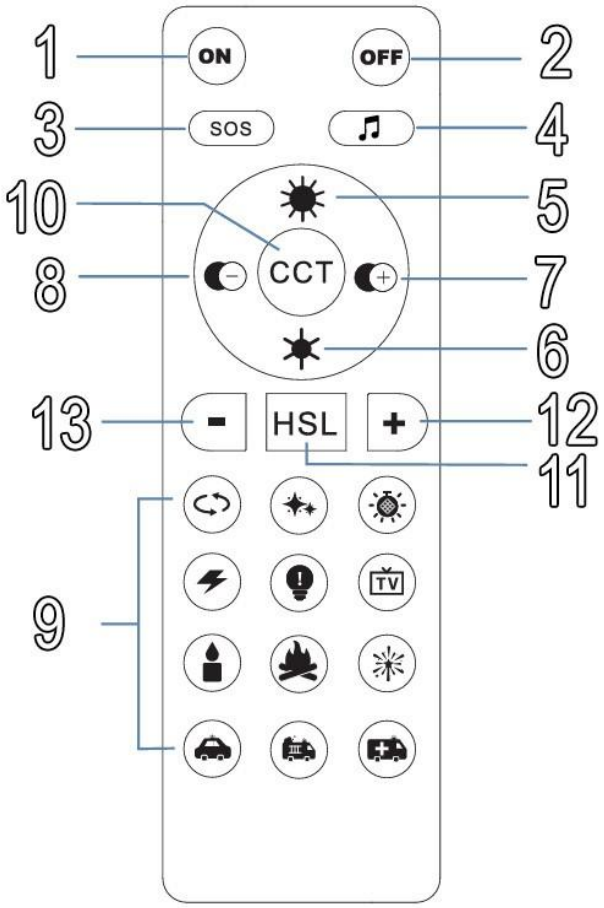


6. تعليمات التشغيل


التحكم على متن السفينة

تشغيل/إيقاف التشغيل والسطوع: قم بتدوير المفتاح/مقبض السطوع (4) باتجاه عقارب الساعة لتشغيل الضوء. استمر في التدوير لضبط السطوع من 1 إلى 100٪.


تبديل الأوضاع: اضغط لفترة وجيزة على مقبض CCT/وضع الإضاءة (5) للتنقل بين أوضاع CCT وHSL وFX.

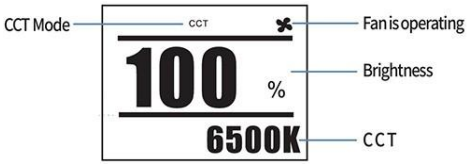

وضع CCT: قم بتدوير مقبض (5) CCT/Mode لضبط درجة حرارة اللون من 2700K إلى 6500K.

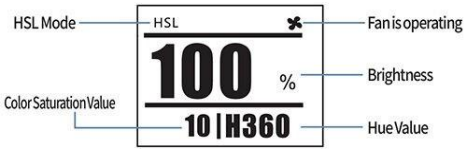

وضع HSL: تدوير مقبض (5) CCT/Mode لضبط اللون (0-360°). اضغط لفترة وجيزة على مقبض السطوع (4) للتبديل إلى التحكم في التشبع، ثم قم بتدوير المقبض لضبط التشبع (0-100٪).

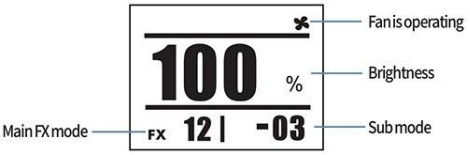

وضع المؤثرات: تدوير مقبض (5) CCT/Mode Nob لتبديل 14 تأثيرا رئيسيا. اضغط لفترة وجيزة على زر السطوع (4) للتنقل بين الأوضاع الفرعية الثلاثة لكل تأثير.

جدول وضع FX

يتميز الضوء ب 14 وضعا رئيسيا للمؤثرات. استخدم أدوات التحكم أو جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضع الرئيسي، ثم انتقل بين الأوضاع الفرعية الثلاثة المتاحة لمختلف التنويعات.

الشيفرة	الوضع الرئيسي	الوضع الفرعي 1	الوضع الفرعي 2	الوضع الفرعي 3
FX01	ضوء اللون الدورة	بطيء	متوسط	سريع
FX02	الومضات	الومضات	الأخبار المؤتمر	المصورون
FX03	ضوء الليزر	حفلة عيد الميلاد	KTV	الديسكو
FX04	البرق	الفترة	كثيرا	مستمر y
الشيفرة	الوضع الرئيسي	الوضع الفرعي 1	الوضع الفرعي 2	الوضع الفرعي 3
FX05	المصباح المعيب	الفترة	كثيرا	مستمر y
FX06	التلفزيون	بطيء	متوسط	سريع
FX07	شمعة	الفترة	كثيرا	مستمر y
FX08	اللهب	الحطب	النار	النار
FX09	الألعاب النارية	ملخص	مستمر y	الأداء

FX10	سيارة الشرطة الضوء	وميض سريع	معتدل رمش	بطيء رمش
FX11	شاحنة الإطفاء الضوء	وميض سريع	معتدل رمش	بطيء رمش
FX12	سيارة الإسعاف الضوء	وميض سريع	معتدل رمش	بطيء رمش
FX13	استغاثة	بطيء	متوسط	سريع
FX14	الموسيقى	الموسيقى الأولى	الموسيقى II	–

التحكم في المروحة (الوضع الصامت): اضغط مع الاستمرار مع الاستمرار على زر السطوع (4) لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف مروحة التبريد.

⚠️**ملاحظة:** عندما تكون المروحة مطفأة، تكون قدرة الضوء محدودة بحد أقصى 30٪.

التحكم عن بعد والتطبيق

رمز QR / رابط التطبيق

للحصول على تعليمات مفصلة حول الاقتران واستخدام جهاز التحكم عن بعد بسرعة 433 ميجاهرتز أو تطبيق CozyLife للهواتف الذكية، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا أو النقر على الرابط أدناه للوصول إلى التطبيق.

7 . التفاصيل الفنية

المواصفات	القيمة
النموذج	PATONA Premium GLP100 RGB (4167)
القوة	100 واط (أبيض/دافئ/محايد)؛ 30W (RGB)
نطاق CCT	2700K – 6500K
CRI	RA ≥ 95
الأوضاع	FX، HSL/RGB، CCT (14 تأثيرات)، ISL (8 أوضاع عبر التطبيق)
الإضاءة (لومينز)	6245lm (أبيض)، 5233lm (دافئ)، 6763lm (محايد) @1 متر، بدون عاكس.
التحكم	مقبض مدمج، تحكم عن بعد بسرعة 433 ميجاهرتز، تطبيق

المواصفات	القيمة
التبريد	مروحة نشطة مع وضع صامت قابل للاختيار، مع مبرد من الملف التعريفي.
معجب	جهاز كمبيوتر واحد، 2000 دورة في الدقيقة، 60 ديسيبل، حجم 9015
جهد الإدخال	AC 175-265V
الجبل	مركب بوينز
المادة	سبيكة الألمنيوم + PC + ABS

* الأبعاد	* 150 × 208 × 118 مم (أبعاد المنتج غير المطوي) * 182 × 208 × 118 مم (المنتج)
الوزن	743g

8. ملاحظات السلامة

- للاستخدام الداخلي. تأكد من أن البيئة جافة وجيدة التهوية.
- لا تسمح بدخول الماء أو السوائل الأخرى إلى المنتج لتجنب حدوث قصر كهربائي.
- لا تستخدم مزود طاقة يتجاوز الجهد المعتمد.
- من الطبيعي أن يسخن جسم المصباح أثناء الاستخدام. تعامل معها بحذر.
- عندما يكون ضوء LED مضاء، لا تنظر إليه مباشرة، لأن الضوء الشديد قد يسبب إصابة في العين.
- تجنب وضع الضوء بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو المتطايرة.
- نظف الضوء بقطعة قماش جافة وناعمة فقط عندما يكون مفصولا ومبردا بالكامل.
- أبق هذا المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك.
- افصل الكهرباء عندما لا يكون الضوء قيد الاستخدام لفترة طويلة.

9. التخلص

هذا المنتج هو جهاز إلكتروني ويجب التخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تتخلص منه مع نفايات المنزل العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير والتخلص الصحيحة.